

 	Pagina 356	Draadfittingen - RVS AISI-316	 	Pagina 366	Naaldafsluiters - RVS AISI-316
 	Pagina 358	Pijpnippels - RVS AISI-316	 	Pagina 367	EFFEBI kogelafsluiters - RVS AISI-316
 	Pagina 360	Draadfittingen NPT - RVS AISI-316		Pagina 368	Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316
 	Pagina 361	Slangpilaren - RVS AISI-316	 	Pagina 376	Hydrauliek adapters - RVS AISI-316
 	Pagina 363	Flenzen - RVS AISI-316	 	Pagina 379	Hogedruk draadfittingen - RVS AISI-316L
 	Pagina 363	Lasfittingen - RVS AISI-316	 	Pagina 381	Opsteekkoppelingen - RVS AISI-316L
 	Pagina 364	AIR-PRO kogelafsluiters - RVS AISI-316	 	Pagina 382	AIGNEP push-in koppelingen - RVS AISI-316L
 	Pagina 366	Y-vuilvervang - RVS AISI-316	 	Pagina 383	KELM push-in koppelingen - RVS AISI-316

Draadfittingen - RVS AISI-316



Hoogwaardige industriële kwaliteit.

Materiaal: RVS AISI-316 (1.4404) = Cr,16-18% Ni,10-14%, Mn,2% max. Mo,2-3% max, Si,1% max, C,0,08% max, P,0,045% max, S,0,03% max

Normering: BSPT-Conisch schroefdraad, BS21;ISO 7,1; DIN-2999 (A4 = RVS AISI-316)
BSP-Parallel schroefdraad, BS2779;ISO 228

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur:
-20°C tot 290°C

Maximale werkdruk:
10 bar



Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

Dubbele nippel

Tech Data 1804



BSPT male

RVSK	BSPT	€
HN-18	1/8"	2.30
HN-14	1/4"	2.40
HN-38	3/8"	2.85
HN-12	1/2"	3.40
HN-34	3/4"	4.35
HN-1	1"	6.40
HN-114	1.1/4"	8.95
HN-112	1.1/2"	10.35
HN-2	2"	14.80
HN-212	2.1/2"	24.95
HN-3	3"	36.45
HN-4	4"	59.55

Verloeping

Tech Data 1810



BSPT male/BSP female

RVSK	BSPT	BSP	€
RB-14-18	1/4"	1/8"	1.90
RB-38-14	3/8"	1/4"	2.15
RB-38-18	3/8"	1/8"	2.30
RB-12-18	1/2"	1/8"	2.40
RB-12-14	1/2"	1/4"	2.75
RB-12-38	1/2"	3/8"	2.75
RB-34-14	3/4"	1/4"	3.75
RB-34-38	3/4"	3/8"	3.80
RB-34-12	3/4"	1/2"	3.85
RB-1-14	1"	1/4"	4.85
RB-1-38	1"	3/8"	5.00
RB-1-12	1"	1/2"	5.45
RB-1-34	1"	3/4"	5.55
RB-114-12	1.1/4"	1/2"	8.20
RB-114-34	1.1/4"	3/4"	7.60
RB-114-1	1.1/4"	1"	7.80
RB-112-12	1.1/2"	1/2"	10.00
RB-112-34	1.1/2"	3/4"	9.75
RB-112-1	1.1/2"	1"	9.85
RB-112-114	1.1/2"	1.1/4"	9.75
RB-2-12	2"	1/2"	17.00
RB-2-34	2"	3/4"	16.75
RB-2-1	2"	1"	16.90
RB-2-114	2"	1.1/4"	14.15
RB-2-112	2"	1.1/2"	15.40
RB-212-1	2.1/2"	1"	29.40
RB-212-114	2.1/2"	1.1/4"	25.80
RB-212-112	2.1/2"	1.1/2"	25.85
RB-212-2	2.1/2"	2"	26.40
RB-3-1	3"	1"	35.70
RB-3-114	3"	1.1/4"	36.55
RB-3-112	3"	1.1/2"	37.70
RB-3-2	3"	2"	37.90
RB-3-212	3"	2.1/2"	38.65
RB-4-3	4"	3"	67.80

Sok

Tech Data 1815



Doorlopend draad - BSP female

RVSK	BSP	€
FS-18	1/8"	2.15
FS-14	1/4"	2.30
FS-38	3/8"	2.50
FS-12	1/2"	2.90
FS-34	3/4"	4.60
FS-1	1"	7.60
FS-114	1.1/4"	10.00
FS-112	1.1/2"	14.25
FS-2	2"	21.40
FS-212	2.1/2"	42.85
FS-3	3"	53.50
FS-4	4"	82.35

Verlooppnippel

Tech Data 1811



BSPT male

RVSK	BSPT	BSPT	€
RHN-14-18	1/4"	1/8"	3.10
RHN-38-18	3/8"	1/8"	3.30
RHN-38-14	3/8"	1/4"	3.35
RHN-12-18	1/2"	1/8"	4.05
RHN-12-38	1/2"	3/8"	4.50
RHN-12-14	1/2"	1/4"	4.50
RHN-34-18	3/4"	1/8"	5.15
RHN-34-14	3/4"	1/4"	5.20
RHN-34-38	3/4"	3/8"	5.35
RHN-34-12	3/4"	1/2"	5.45
RHN-1-14	1"	1/4"	7.20
RHN-1-38	1"	3/8"	7.40
RHN-1-12	1"	1/2"	7.80
RHN-1-34	1"	3/4"	8.10
RHN-114-12	1.1/4"	1/2"	9.75
RHN-114-34	1.1/4"	3/4"	10.40
RHN-114-1	1.1/4"	1"	10.35
RHN-112-12	1.1/2"	1/2"	12.35
RHN-112-34	1.1/2"	3/4"	12.65
RHN-112-1	1.1/2"	1"	13.00
RHN-112-114	1.1/2"	1.1/4"	14.75
RHN-2-12	2"	1/2"	19.95
RHN-2-34	2"	3/4"	19.35
RHN-2-1	2"	1"	19.50
RHN-2-114	2"	1.1/4"	19.90
RHN-2-112	2"	1.1/2"	20.05

Halve sok

Tech Data 1816



BSP female

RVSK	BSP	€
HS-18	1/8"	1.80
HS-14	1/4"	1.80
HS-38	3/8"	1.85
HS-12	1/2"	2.50
HS-34	3/4"	2.90
HS-1	1"	3.95
HS-114	1.1/4"	7.60
HS-112	1.1/2"	8.85
HS-2	2"	11.85
HS-212	2.1/2"	20.65
HS-3	3"	27.90
HS-4	4"	41.55



Verloopsok

Tech Data
1802



BSP female

RVSK	BSPP A	BSPP B	€
FRS-14-18	1/4"	1/8"	2.75
FRS-38-18	3/8"	1/8"	3.35
FRS-38-14	3/8"	1/4"	2.95
FRS-12-18	1/2"	1/8"	3.75
FRS-12-14	1/2"	1/4"	4.20
FRS-12-38	1/2"	3/8"	4.20
FRS-34-18	3/4"	1/8"	5.10
FRS-34-14	3/4"	1/4"	5.20
FRS-34-38	3/4"	3/8"	5.55
FRS-34-12	3/4"	1/2"	5.70
FRS-1-14	1"	1/4"	8.45
FRS-1-38	1"	3/8"	9.05
FRS-1-12	1"	1/2"	9.40
FRS-1-34	1"	3/4"	9.40
FRS-114-12	1.1/4"	1/2"	11.00
FRS-114-34	1.1/4"	3/4"	12.50
FRS-114-1	1.1/4"	1"	14.15
FRS-112-12	1.1/2"	1/2"	17.55
FRS-112-34	1.1/2"	3/4"	15.80
FRS-112-1	1.1/2"	1"	14.75
FRS-112-114	1.1/2"	1.1/4"	18.35
FRS-2-12	2"	1/2"	24.40
FRS-2-34	2"	3/4"	24.75
FRS-2-1	2"	1"	25.70
FRS-2-114	2"	1.1/4"	29.50
FRS-2-112	2"	1.1/2"	32.90
FRS-212-1	2.1/2"	1"	39.10
FRS-212-114	2.1/2"	1.1/4"	40.00
FRS-212-2	2.1/2"	2"	43.75
FRS-3-1	3"	1"	47.20
FRS-3-114	3"	1.1/4"	51.00
FRS-3-112	3"	1.1/2"	55.10
FRS-3-2	3"	2"	60.10
FRS-3-212	3"	2.1/2"	62.90
FRS-4-112	4"	1.1/2"	78.70
FRS-4-2	4"	2"	80.25
FRS-4-212	4"	2.1/2"	81.55
FRS-4-3	4"	3"	82.85

Knie 90°

Tech Data
1797



BSP female

RVSK	BSPP	€
EE-18	1/8"	1.75
EE-14	1/4"	2.45
EE-38	3/8"	3.55
EE-12	1/2"	4.30
EE-34	3/4"	6.40
EE-1	1"	10.20
EE-114	1.1/4"	15.05
EE-112	1.1/2"	18.70
EE-2	2"	28.65
EE-212	2.1/2"	45.75
EE-3	3"	69.10
EE-4	4"	114.15

Tech Data
1798



BSPT male/BSP female

RVSK	BSPT	BSPP	€
SE-18	1/8"	1/8"	3.30
SE-14	1/4"	1/4"	3.35
SE-38	3/8"	3/8"	3.95
SE-12	1/2"	1/2"	4.60
SE-34	3/4"	3/4"	6.30
SE-1	1"	1"	8.45
SE-114	1.1/4"	1.1/4"	13.60
SE-112	1.1/2"	1.1/2"	17.35
SE-2	2"	2"	26.35
SE-212	2.1/2"	2.1/2"	46.25
SE-3	3"	3"	77.75
SE-4	4"	4"	125.95

Knie 45°

Tech Data
1796



BSP female

RVSK	BSPP	€
OE-18	1/8"	3.35
OE-14	1/4"	3.35
OE-38	3/8"	3.75
OE-12	1/2"	3.95
OE-34	3/4"	5.60
OE-1	1"	8.55
OE-114	1.1/4"	12.20
OE-112	1.1/2"	18.00
OE-2	2"	25.15
OE-212	2.1/2"	44.85
OE-3	3"	59.00
OE-4	4"	98.40

Tee

Tech Data
1799



BSP female

RVSK	BSPP	€
ET-18	1/8"	3.75
ET-14	1/4"	3.85
ET-38	3/8"	4.45
ET-12	1/2"	5.45
ET-34	3/4"	7.60
ET-1	1"	11.10
ET-114	1.1/4"	16.60
ET-112	1.1/2"	21.30
ET-2	2"	32.10
ET-212	2.1/2"	62.90
ET-3	3"	97.25
ET-4	4"	163.55

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren



Plug

Tech Data
1806



Zeskant - BSPT male

RVSK	BSPT	€
HP-18	1/8"	1.90
HP-14	1/4"	1.95
HP-38	3/8"	2.00
HP-12	1/2"	2.85
HP-34	3/4"	4.35
HP-1	1"	6.25
HP-114	1.1/4"	9.05
HP-112	1.1/2"	11.25
HP-2	2"	18.70
HP-212	2.1/2"	31.65
HP-3	3"	51.45
HP-4	4"	68.95

Tech Data
1814



Hol/vierkante kop - BSPT male

RVSK	BSPT	€
SP-18	1/8"	1.55
SP-14	1/4"	1.75
SP-38	3/8"	1.90
SP-12	1/2"	2.50
SP-34	3/4"	3.10
SP-1	1"	5.35
SP-114	1.1/4"	6.55
SP-112	1.1/2"	8.35
SP-2	2"	13.90
SP-212	2.1/2"	23.95
SP-3	3"	30.15
SP-4	4"	41.55

Nippel

Tech Data
1801



Doorlopend draad - BSP male

RVSK	BSPP	€
CPN-38	3/8"	2.75
CPN-12	1/2"	3.85
CPN-34	3/4"	5.80
CPN-1	1"	8.55
CPN-114	1.1/4"	11.70
CPN-112	1.1/2"	15.70
CPN-2	2"	24.80
CPN-212	2.1/2"	43.50
CPN-3	3"	52.25

Kap

Tech Data
1805



Zeskant - BSP female

RVSK	BSPP	€
HBC-18	1/8"	2.15
HBC-14	1/4"	2.25
HBC-38	3/8"	2.30
HBC-12	1/2"	3.20
HBC-34	3/4"	4.30
HBC-1	1"	5.45
HBC-114	1.1/4"	9.75
HBC-112	1.1/2"	11.25
HBC-2	2"	18.15
HBC-212	2.1/2"	32.70
HBC-3	3"	47.20
HBC-4	4"	74.40

Tech Data
1812



Rond - BSP female

RVSK	BSPP	€
RC-18	1/8"	2.15
RC-14	1/4"	2.25
RC-38	3/8"	2.30
RC-12	1/2"	2.85
RC-34	3/4"	4.30
RC-1	1"	5.45
RC-114	1.1/4"	9.05
RC-112	1.1/2"	11.25
RC-2	2"	16.60
RC-212	2.1/2"	29.40
RC-3	3"	40.90
RC-4	4"	60.00

Contramoeer

Tech Data
1809



BSP female

RVSK	BSPP	€
LN-18	1/8"	1.80
LN-14	1/4"	1.90
LN-38	3/8"	2.15
LN-12	1/2"	2.50
LN-34	3/4"	2.95
LN-1	1"	3.65
LN-114	1.1/4"	4.70
LN-112	1.1/2"	5.95
LN-2	2"	8.45
LN-212	2.1/2"	17.75
LN-3	3"	22.65
LN-4	4"	37.70

Pijpnippel

Tech Data
1803



BSPT male

RVSK	BSPT	L mm	€
BN-18	1/8"	30	2.75
BN-18X40	1/8"	40	2.85
BN-14	1/4"	40	2.90
BN-38	3/8"	40	3.10
BN-12	1/2"	60	4.05
BN-34	3/4"	60	4.75
BN-1	1"	60	7.10
BN-114	1.1/4"	80	12.90
BN-112	1.1/2"	80	14.25
BN-2	2"	100	22.85
BN-212	2.1/2"	100	33.45
BN-3	3"	120	51.15
BN-4	4"	120	73.20

Driedelige koppeling

Tech Data
1808



Bolconisch dichtend - BSPT male/BSP female

RVSK	BSPT	BSPP	€
MFU-18	1/8"	1/8"	8.55
MFU-14	1/4"	1/4"	8.95
MFU-38	3/8"	3/8"	11.10
MFU-12	1/2"	1/2"	10.85
MFU-34	3/4"	3/4"	14.75
MFU-1	1"	1"	20.95
MFU-114	1.1/4"	1.1/4"	27.15
MFU-112	1.1/2"	1.1/2"	33.30
MFU-2	2"	2"	50.55
MFU-212	2.1/2"	2.1/2"	87.25
MFU-3	3"	3"	127.55
MFU-4	4"	4"	177.50

PRICE
DOWN

Kruissok

Tech Data
1800



BSP female



EC-18	1/8"	4.75
EC-14	1/4"	5.85
EC-38	3/8"	7.40
EC-12	1/2"	8.90
EC-34	3/4"	12.00
EC-1	1"	16.15
EC-114	1.1/4"	25.70
EC-112	1.1/2"	30.15
EC-2	2"	45.85
EC-3	3"	121.85

Bocht 90°



BSP male



B90-18	1/8"	8.10
B90-14	1/4"	9.75
B90-38	3/8"	13.60
B90-12	1/2"	16.85
B90-34	3/4"	27.15
B90-1	1"	41.25
B90-114	1.1/4"	70.65
B90-112	1.1/2"	89.25
B90-2	2"	137.05

Knie



Met montageplaat - BSP female



WEP-12	1/2"	7.00
--------	------	------

Driedelige koppeling

Tech Data
1807



Bolconisch dichtend - BSP female



HU-18	1/8"	6.65
HU-14	1/4"	6.90
HU-38	3/8"	8.10
HU-12	1/2"	9.15
HU-34	3/4"	12.65
HU-1	1"	18.25
HU-114	1.1/4"	24.00
HU-112	1.1/2"	29.75
HU-2	2"	44.95
HU-212	2.1/2"	70.05
HU-3	3"	101.65
HU-4	4"	164.05

Y-sok



BSP female



Y-14	1/4"	2.45
Y-38	3/8"	3.95
Y-12	1/2"	5.55
Y-34	3/4"	7.40
Y-1	1"	12.35
Y-114	1.1/4"	17.35
Y-112	1.1/2"	21.05
Y-2	2"	31.35
Y-212	2.1/2"	55.00
Y-3	3"	94.55
Y-4	4"	143.20

Voor

RVS terugslagkleppen



...zie hoofdstuk 4

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Draadfittingen NPT - RVS AISI-316



PRICE DOWN

Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Dubbele nippel

Tech Data
1804



NPT male



NPT62001010	1/8"	2.75
NPT62001313	1/4"	2.75
NPT62001717	3/8"	3.20
NPT62002121	1/2"	4.05
NPT62002727	3/4"	4.75
NPT62003232	1"	7.40
NPT62004242	1.1/4"	10.10
NPT62004848	1.1/2"	11.45
NPT62006060	2"	16.25
NPT62007676	2.1/2"	27.35
NPT62008989	3"	39.30
NPT62000114	4"	68.80

Sok

Tech Data
1815



NPT female



NPT62061010	1/8"	2.50
NPT62061313	1/4"	2.50
NPT62061717	3/8"	2.75
NPT62062121	1/2"	3.35
NPT62062727	3/4"	5.25
NPT62063232	1"	8.45
NPT62064242	1.1/4"	11.40
NPT62064848	1.1/2"	15.80
NPT62066060	2"	23.55
NPT62067676	2.1/2"	46.95
NPT62068989	3"	58.85
NPT62060114	4"	90.50

Verlooping

Tech Data
1810



NPT male/female



NPT62041310	1/4"	1/8"	2.00
NPT62041713	3/8"	1/4"	2.40
NPT62042117	1/2"	3/8"	3.10
NPT62042721	3/4"	1/2"	4.20
NPT62043227	1"	3/4"	6.15
NPT62044232	1.1/4"	1"	8.75
NPT62044842	1.1/2"	1.1/4"	10.85
NPT62046048	2"	1.1/2"	16.80
NPT62047660	2.1/2"	2"	28.95
NPT62048976	3"	2.1/2"	42.45

Plug

Tech Data
1806



Zeskant - NPT male



NPT62181000	1/8"	2.00
NPT62181300	1/4"	2.15
NPT62181700	3/8"	2.25
NPT62182100	1/2"	3.20
NPT62182700	3/4"	4.75
NPT62183200	1"	6.75
NPT62184200	1.1/4"	9.85
NPT62184800	1.1/2"	12.35
NPT62186000	2"	20.55
NPT62187600	2.1/2"	34.65
NPT62188900	3"	56.75
NPT62180114	4"	75.75



Slangpilaren



Hoogwaardige industriële kwaliteit.

Normering: BSPT-Conische schroefdraad, BS21;ISO 7.1; DIN-2999, BSP-Parallel schroefdraad, BS2779;ISO 228.

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur: -20°C tot 290°C

Maximale werkdruk: 10 bar



Slangpilaren hogedruk - RVS AISI-316L

Temperatuur: tot 225°C

Maximale werkdruk: tot 140 bar

Slangpilaren - RVS AISI-316

Tech Data
1795

PRICE
DOWN



Slangpilaar inschroef - BSPT male

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	€
HT-18	4	1/8"	3.75
HT-18-6	6	1/8"	3.65
HT-14	6	1/4"	4.45
HT-14-08	8	1/4"	4.25
HT-14-10	10	1/4"	4.65
HT-14-13	13	1/4"	4.50
HT-38-08	8	3/8"	5.60
HT-38	10	3/8"	5.60
HT-38-13	13	3/8"	6.20
HT-12-10	10	1/2"	9.60
HT-12	13	1/2"	10.20
HT-12-19	19	1/2"	10.60
HT-12-25	25	1/2"	15.10
HT-34-13	13	3/4"	13.00
HT-34	19	3/4"	14.85
HT-1-19	19	1"	26.05
HT-1	25	1"	19.80
HT-1-31	31	1"	23.45
HT-114	31	1.1/4"	14.55
HT-112	38	1.1/2"	22.10
HT-2	50	2"	33.85
HT-212	63	2.1/2"	50.55
HT-3	75	3"	63.40
HT-4	100	4"	130.75

Tech Data
20777

PRICE
DOWN



Slangpilaar opschroef - BSP female

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPP	€
SFHT10/06	6	1/8"	8.10
SFHT13/06	6	1/4"	9.50
SFHT13/09	9	1/4"	9.50
SFHT17/10	10	3/8"	11.55
SFHT21/13	13	1/2"	15.00
SFHT26/19	19	3/4"	18.35
SFHT33/25	25	1"	22.35
SFHT42/32	32	1.1/4"	29.25
SFHT48/38	38	1.1/2"	46.50
SFHT52/51	51	2"	58.95

Tech Data
20779

PRICE
DOWN



Slangpilaar opschroef met wartel - BSP female 60° bolconus

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPP	€
FH13/14SS	6	1/4"	5.35
FH17/38SS	10	3/8"	8.35
FH21/12SS	13	1/2"	11.40
FH26/34SS	19	3/4"	16.10

Tech Data
20778

PRICE
DOWN



Verbindingslangpilaar

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	€
DS06-SS	6	3.85
DS08-SS	8	4.25
DS10-SS	10	4.50
DS13-SS	13	5.15



Combi slangpilaar inschroef - BSPT male

RVSK	BSPT	€
SCN-12	1/2"	22.35
SCN-34	3/4"	22.55
SCN-1	1"	25.50
SCN-114	1.1/4"	30.75
SCN-112	1.1/2"	38.75
SCN-2	2"	45.75
SCN-3	3"	119.50



Slangpilaar inschroef - BSPT male - dikwandig gedraaid

RVSD	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	mm	mm	H mm	€
60190610	6	1/8"	19.5	11	32	7.95
60190710	7	1/8"	19.5	11	32	8.00
60190713	7	1/4"	19.5	14	35.5	9.80
60190813	8	1/4"	19.5	14	35.5	9.70
60190913	9	1/4"	19.5	14	35.5	9.80
60190917	9	3/8"	19.5	17	36	12.65
60191013	10	1/4"	19.5	14	35.5	9.70
60191017	10	3/8"	19.5	17	36	12.65
60191021	10	1/2"	19.5	22	39	15.75
60191213	12	1/4"	19.5	14	39	18.75
60191217	12	3/8"	19.5	17	36	11.10
60191221	12	1/2"	19.5	22	39	18.75
60191417	14	3/8"	19.5	17	36	12.40
60191421	14	1/2"	19.5	22	39	18.75
60191621	16	1/2"	19.5	22	39	18.90
60191821	18	1/2"	19.5	22	39	19.10
60191827	18	3/4"	19.5	27	43.5	26.95
60192021	20	1/2"	19.5	22	39	19.80
60192027	20	3/4"	19.5	27	40	26.95

Hoofdstuk 5 - Roestvast staal

KELM™ pneumatiek

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleiding-systemen

Slangen

Compressoren

Compressoren

Compressoren

361

RVS draadfittingen



Algemeen

- RVS AISI-316 draadfittingen voor algemene toepassingen.
- Uitgebreide reeks fittingen voor lage druk toepassingen, algemeen bekend als 150lb klasse fittingen
- Maten 1/8 "tot 4".
- Hydrostatische druk test tot 15 bar.
- Corrosiebestendig.
- Female draden zijn BSP (Rp) parallel en male draden zijn BSPT (R) taper.



Normen


- Geproduceerd volgens BS1740 met een hoge kwaliteit afwerking.
- Draden zijn conform B2.1, afmetingen zijn conform ANSI 16.3.
- Roestvast staal conform ASTM A351, graad 316.

Gebruik

- Petrochemie
- Raffinaderijen
- Farmaceutisch
- Water en Riolering
- Energieopwekking
- Papierfabrieken
- Marine
- Voedingsmiddelen

Voordelen


- Anti-Corrosie
- Sterk
- Cryogeen
- Hygiënisch

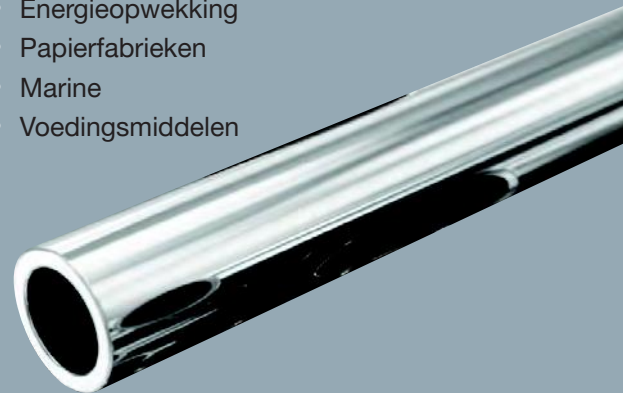

Flenzen - RVS AISI-316



Draadflenzen DIN 2566

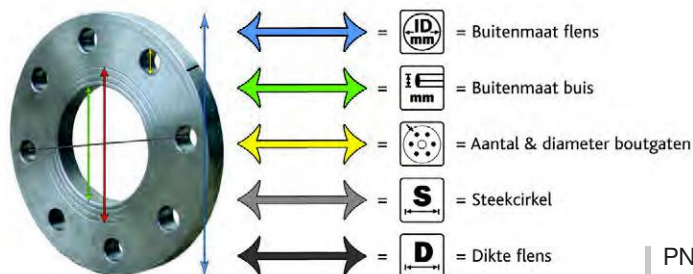

PN16

FLAS	S	D		ID mm	I mm		€
SSFT-DN015-16	65	14	1/2"	95	21.3	4 x 14mm	36.30
SSFT-DN020-16	75	16	3/4"	105	26.9	4 x 14mm	53.95
SSFT-DN025-16	85	16	1"	115	33.7	4 x 14mm	66.20
SSFT-DN032-16	100	16	1.1/4"	140	42.4	4 x 18mm	99.35
SSFT-DN040-16	110	16	1.1/2"	150	48.3	4 x 18mm	115.85
SSFT-DN050-16	125	18	2"	165	60.3	4 x 18mm	132.50
SSFT-DN065-16	145	18	2.1/2"	185	76.1	4 x 18mm	165.20
SSFT-DN080-16	160	20	3"	200	88.9	8 x 18mm	212.65
SSFT-DN100-16	180	20	4"	220	114.3	8 x 18mm	237.35

Lasfittingen - RVS AISI-316



Lasnippel

Tech Data
1813



BSPT male

RVSK	BSPT	L mm	€
WN-18X30	1/8"	30	2.00
WN-14	1/4"	20	2.35
WN14X30	1/4"	30	2.20
WN-38	3/8"	30	2.55
WN-12	1/2"	35	3.10
WN-34	3/4"	40	4.00
WN-1	1"	40	5.35
WN-114	1.1/4"	50	9.00
WN-112	1.1/2"	50	10.80
WN-2	2"	50	14.25

Lasbocht

Tech Data
60000



45°

RVSK	ID mm	€
SBW1-12	1/2"	5.10
SBW1-34	3/4"	5.90
SBW1-1	1"	9.15
SBW1-114	1.1/4"	10.50
SBW1-112	1.1/2"	16.00
SBW1-2	2"	21.90

Tech Data
60001



90°

RVSK	ID mm	€
SBW2-12	1/2"	7.50
SBW2-34	3/4"	9.15
SBW2-1	1"	11.85
SBW2-114	1.1/4"	15.70
SBW2-112	1.1/2"	21.30
SBW2-2	2"	34.05



KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Kogelafsluiters - RVS AISI-316



Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

Eendelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Gereduceerd
SEAL PTFE

Tech Data
1965

PRICE DOWN



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65031313	1/4"	17.75
65031717	3/8"	19.60
65032121	1/2"	24.45
65032727	3/4"	26.60
65033232	1"	35.70
65034242	1.1/4"	54.35
65034848	1.1/2"	69.35
65036060	2"	85.20

Tweedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 1/4" tot 1": 150 bar (PN150)
1.1/4" tot 2": 100 bar (PN100)

Doorlaat: Vol
SEAL PTFE

Tech Data
1967

PRICE DOWN



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65041313	1/4"	26.20
65041717	3/8"	26.20
65042121	1/2"	31.80
65042727	3/4"	41.35
65043232	1"	55.20
65044242	1.1/4"	83.80
65044848	1.1/2"	123.85
65046060	2"	175.90

Driedelige kogelafsluiters


RVS

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Vol
SEAL PTFE

Tech Data
1968

PRICE DOWN



BSP female - met vergrendeling

RVSA	BSPP	€
65061313	1/4"	37.95
65061717	3/8"	36.60
65062121	1/2"	41.80
65062727	3/4"	54.10
65063232	1"	69.50
65064242	1.1/4"	103.15
65064848	1.1/2"	145.10
65066060	2"	210.40
65067676	3"	532.70
65068989	4"	965.50

Mini kogelafsluiters

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 20 bar
Doorlaat: Gereduceerd
SEAL PTFE

Huis: RVS AISI-316

Tech Data
60101



BSP female - PTFE seal - zwarte handel

RVSA	BSPP	€
SMBV14	1/4"	18.00
SMBV38	3/8"	18.00
SMBV12	1/2"	21.10

Tech Data
60102



BSPT male/BSP female - PTFE seal - zwarte handel

RVSA	BSPP	€
SMBV14M	1/4"	17.85
SMBV38M	3/8"	17.85
SMBV12M	1/2"	22.60

Werktemperatuur: -40°C tot +230°C
Werkdruk: 40 bar
Doorlaat: Gereduceerd
SEAL Viton

Huis: RVS AISI-316

Tech Data
10333



BSP female - viton seal - blauwe handel

RVSA	BSPP	€
HEXSMBV14	1/4"	23.95
HEXSMBV38	3/8"	25.25
HEXSMBV12	1/2"	28.75

Tech Data
10334



BSP male/female - viton seal - blauwe handel

RVSA	BSPP	€
HEXSMBV14M	1/4"	25.65
HEXSMBV38M	3/8"	26.80
HEXSMBV12M	1/2"	31.55

Eendelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Gereduceerd **SEAL:** PTFE

Tech Data
1965



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
BV1-14	1/4"	17.75
BV1-38	3/8"	19.60
BV1-12	1/2"	24.45
BV1-34	3/4"	26.60
BV1-1	1"	35.70
BV1-114	1.1/4"	54.35
BV1-112	1.1/2"	69.35
BV1-2	2"	85.20

Driedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Vol **SEAL:** PTFE

Tech Data
1968



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
BV3-14	1/4"	37.95
BV3-38	3/8"	36.60
BV3-12	1/2"	41.80
BV3-34	3/4"	54.10
BV3-1	1"	69.50
BV3-114	1.1/4"	103.15
BV3-112	1.1/2"	145.10
BV3-2	2"	210.40
BV3-3	3"	532.70

Tweedelige kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Vol **SEAL:** PTFE

Tech Data
1966



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
BV2-14	1/4"	22.70
BV2-38	3/8"	22.55
BV2-12	1/2"	25.95
BV2-34	3/4"	35.95
BV2-1	1"	52.05
BV2-114	1.1/4"	80.50
BV2-112	1.1/2"	120.85
BV2-2	2"	170.95
BV2-212	2.1/2"	391.10

Temperatuur: -20°C tot +200°C
Maximale werkdruk: 1/4" tot 1": 150 bar (PN150)
 1.1/4" tot 2": 100 bar (PN100)

Tech Data
1967



BSP female - met vergrendeling

RVSA		€
PBV2-14	1/4"	26.20
PBV2-38	3/8"	26.20
PBV2-12	1/2"	31.80
PBV2-34	3/4"	41.35
PBV2-1	1"	55.20
PBV2-114	1.1/4"	83.80
PBV2-112	1.1/2"	123.85
PBV2-2	2"	175.90

Drieweg kogelafsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 63 bar (PN63)

Doorlaat: Gereduceerd **SEAL:** PTFE

Tech Data
1969

Handel is 360° draaibaar en vergrendelbaar



BSP female - L-boring - met vergrendeling

RVSA	BSPP	L mm	€
BV73-14L	1/4"	69	124.80
BV73-12L	1/2"	75	157.15
BV73-34L	3/4"	87	179.15
BV73-1L	1"	103	204.35

BSP female - T-boring - met vergrendeling

RVSA	BSPP	L mm	€
BV73-14T	1/4"	69	124.80
BV73-38T	3/8"	69	136.35
BV73-12T	1/2"	75	157.15
BV73-34T	3/4"	87	191.85
BV73-1T	1"	103	241.80

Afsluiters - RVS AISI-316



RVS

Schuifafsluiters

Temperatuur: 180°C
Maximale werkdruk: 14 bar
PTFE

Tech Data
553

PRICE DOWN



BSP female

RVSA	BSPP	€
2018-6979	1/2"	98.85
2018-6987	3/4"	118.05
2018-6995	1"	138.75
2018-7001	1.1/4"	166.20
2018-7019	1.1/2"	240.70
2018-7027	2"	296.25

Y-vuilvergangers

Temperatuur: 100°C
Maximale werkdruk: 55 bar
PTFE

Tech Data
797

PRICE DOWN



BSP female

RVSA	BSPP	€
2019-3953	1/4"	55.75
2019-3960	3/8"	58.50
2019-3967	1/2"	62.80
2019-3975	3/4"	76.55
2019-3983	1"	100.95
2019-3991	1.1/4"	108.10
2019-4031	1.1/2"	122.75
2019-4049	2"	223.75

1.0mm per gat, 40 gaten per vierkante inch.

PRICE DOWN



RVS zeef voor AIR-PRO Y-vuilverganger

RVSA	DIA mm	To Suit	€
2024-7656	1/2"	2019-3967	10.85
2024-7664	3/4"	2019-3975	12.25
2024-7672	1"	2019-3983	15.25
2024-7680	1.1/4"	2019-3991	21.65
2024-7698	1.1/2"	2019-4031	36.15
2024-7706	2"	2019-4049	52.40

Industriële naaldafsluiters

Temperatuur: -25°C tot 120°C
Maximale werkdruk: 414 bar
PTFE

Tech Data
10036



BSP female - PTFE seal

RVSA	BSPP	€
2018-6938	1/4"	61.25
2018-6946	3/8"	77.50
2018-6953	1/2"	95.40

NPT female - PTFE seal

RVSA	NPTF	€
2018-6904	1/4"	61.25
2018-6912	3/8"	77.50
2018-6920	1/2"	95.40

Hoofdstuk 5 - Roestvast staal

Globe afsluiters

Temperatuur: -20°C tot 200°C
Maximale werkdruk: 14 bar
PTFE

Tech Data
805

PRICE DOWN



BSP female

RVSA	BSPP	€
SGV-14	1/4"	77.45
SGV-38	3/8"	77.45
SGV-12	1/2"	83.85
SGV-34	3/4"	102.40
SGV-1	1"	128.75
SGV-114	1.1/4"	141.30

KELM™ pneumatiek
Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele fittingen & staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Compressoren

ALBA® industriële tweedelige kogelafsluiters

Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2"
Huis: RVS AISI-316
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Handel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel of NPT female

Temperatuur:
-20°C tot +150°C

Maximale werkdruk:
1/4" en 1/2": 100 bar
3/4" en 1": 64 bar
1.1/4 tot 2": 40 bar

Vol

Tech Data
60117



BSP female

AFSK		€
65001313	1/4"	62.45
65001717	3/8"	62.45
65002121	1/2"	63.15
65002727	3/4"	83.30
65003232	1"	102.65
65004242	1.1/4"	144.25
65004848	1.1/2"	204.30
65006060	2"	302.25

NPT female

AFSK		€
NPT65001313	1/4"	66.20
NPT65001717	3/8"	66.20
NPT65002121	1/2"	67.00
NPT65002727	3/4"	88.35
NPT65003232	1"	108.85
NPT65004242	1.1/4"	153.00
NPT65004848	1.1/2"	216.95
NPT65006060	2"	321.35



SUN WP® industriële tweedelige kogelafsluiter

Toepassing: chemische producten, petrochemie, gas, water, pneumatiek, hydrauliek, vacuüm en stoom. Compleet met ISO-5211 montageplaat, voor aansluiting van een actuator.
Certificering: DIN-DVWG voor gas MOP5 en TÜV voor TA Luft tot 2"
Afdichtingen: PTFE - TRIPLE met labyrint effect en automatische aanpassing door Belleville dichtingen PTFE/VITON
Huis: RVS AISI-316
Handel: RVS AISI-304
Schroefdraad: UNI-ISO 7/1Rp (UNI EN 10226), DIN2999 parallel

Temperatuur:
-20°C tot +150°C

Maximale werkdruk:
3/8" - 1": 100 bar
1.1/4"- 1.1/2": 64 bar
2": 40 bar

Vol

Tech Data
60118



BSP female - met ISO 5211 montageplaat voor actuator

AFSK		€
65051717	3/8"	71.45
65052121	1/2"	76.65
65052727	3/4"	100.45
65053232	1"	137.60
65054242	1.1/4"	181.55
65054848	1.1/2"	243.65
65056060	2"	360.80

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Materiaal: RVS AISI-316 / DIN 4401 / ASME-SA-182.316.
Topkwaliteit voor industrie, offshore, scheepvaart etc.

Temperatuur koppeling:
-60°C tot +400°C
(daarboven vermindert de werkdruk)

Temperatuur Viton seal:
-20°C tot +200°C

Temperatuur NBR seal:
-35°C tot +100°C

** DET NORSKE VERITAS **

Serie	Maat in mm Size mm	Werkdruk in bar*
L	6 t/m 15	250
L	18 t/m 22	160
L	28	100
S	6 t/m 14	630
S	16 t/m 25	400

*Werkdruk is gebaseerd op de werkdruk van de buis.

Rechte inschroefkoppeling

Tech Data
10585



Snijring L/BSP male met Viton O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
GE-6L-2EO	6	1/8"	8.25
GE-6L-4EO	6	1/4"	12.65
GE-8L-2EO	8	1/8"	9.95
GE-8L-4EO	8	1/4"	9.80
GE-8L-6EO	8	3/8"	13.80
GE-10L-4EO	10	1/4"	10.75
GE-10L-6EO	10	3/8"	15.35
GE-10L-8EO	10	1/2"	20.25
GE-12L-4EO	12	1/4"	15.55
GE-12L-6EO	12	3/8"	12.70
GE-12L-8EO	12	1/2"	19.35
GE-15L-6EO	15	3/8"	19.00
GE-15L-8EO	15	1/2"	17.55
GE-18L-8EO	18	1/2"	22.15
GE-18L-12EO	18	3/4"	31.25
GE-22L-12EO	22	3/4"	29.55
GE-28L-16EO	28	1"	46.50

Tech Data
10588 & 10589



Snijring L/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF	€
GE-6L-2N	6	1/8"	10.50
GE-6L-4N	6	1/4"	10.75
GE-8L-4N	8	1/4"	11.60
GE-10L-4N	10	1/4"	13.80
GE-10L-6N	10	3/8"	15.95
GE-12L-4N	12	1/4"	16.25
GE-12L-6N	12	3/8"	17.10
GE-12L-8N	12	1/2"	17.90
GE-15L-8N	15	1/2"	22.25
GE-18L-8N	18	1/2"	29.05
GE-22L-12N	22	3/4"	37.15
GE-28L-16N	28	1"	54.00

Snijring S/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF	€
GE-6S-4N	6	1/4"	11.90
GE-8S-4N	8	1/4"	13.90
GE-10S-4N	10	1/4"	16.10
GE-10S-6N	10	3/8"	16.60
GE-12S-4N	12	1/4"	18.05
GE-12S-6N	12	3/8"	19.00
GE-12S-8N	12	1/2"	18.25
GE-14S-8N	14	1/2"	22.25
GE-16S-8N	16	1/2"	30.45
GE-20S-12N	20	1/2"	38.50
GE-25S-16N	25	1"	60.35

Snijring L/BSPT male

RVSS	OD mm	BSPT	€
GE-6L-2RT	6	1/8"	10.75
GE-8L-4RT	8	1/4"	10.75
GE-10L-4RT	10	1/4"	12.55
GE-12L-4RT	12	1/4"	15.20
GE-12L-6RT	12	3/8"	15.20
GE-12L-8RT	12	1/2"	17.30
GE-15L-6RT	15	3/8"	19.50
GE-15L-8RT	15	1/2"	19.50
GE-18L-8RT	18	1/2"	25.40
GE-22L-12RT	22	3/4"	34.10

Rechte opschroefkoppeling

Tech Data
10590



Snijring L/BSP female

RVSS	OD mm	BSPP	€
GAI-6L-2RG	6	1/8"	12.50
GAI-8L-4RG	8	1/4"	16.40
GAI-8L-6RG	8	3/8"	18.75
GAI-8L-8RG	8	1/2"	23.90
GAI-10L-4RG	10	1/4"	16.40
GAI-10L-6RG	10	3/8"	19.85
GAI-10L-8RG	10	1/2"	24.55
GAI-12L-6RG	12	3/8"	19.30
GAI-12L-8RG	12	1/2"	22.50
GAI-15L-8RG	15	1/2"	25.70
GAI-18L-8RG	18	1/2"	30.90
GAI-22L-12RG	22	3/4"	39.75
GAI-28L-16RG	28	1"	56.05

Snijring S/BSP female

RVSS	OD mm	BSPP	€
GAI-6S-4RG	6	1/4"	16.50
GAI-8S-4RG	8	1/4"	16.80
GAI-10S-6RG	10	3/8"	22.25
GAI-12S-6RG	12	3/8"	23.25
GAI-14S-8RG	14	1/2"	29.05
GAI-16S-8RG	16	1/2"	30.90
GAI-20S-12RG	20	3/4"	44.65
GAI-25S-16RG	25	1"	62.15

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Knie inschroefkoppeling

Tech Data
10600 & 10601



Snijring L/BSPT male

RVSS	OD mm	BSPT	€
WE6L-2RT	6	1/8"	11.35
WE8L-4RT	8	1/4"	14.25
WE10L-4RT	10	1/4"	15.65
WE12L-6RT	12	3/8"	17.55
WE15L-8RT	15	1/2"	23.80
WE18L-8RT	18	1/2"	33.45

Snijring S/BSPT male

RVSS	OD mm	BSPT	€
WE6S-4RT	6	1/4"	15.10
WE8S-4RT	8	1/4"	18.40
WE10S-6RT	10	3/8"	17.70
WE12S-6RT	12	3/8"	21.15
WE14S-8RT	14	1/2"	29.05
WE16S-8RT	16	1/2"	42.25

Snijring L/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF	€
WE6L-2N	6	1/8"	17.10
WE8L-4N	8	1/4"	20.15
WE10L-4N	10	1/4"	23.35
WE12L-6N	12	3/8"	25.15
WE15L-8N	15	1/2"	31.75
WE18L-8N	18	1/2"	43.35
WE22L-12N	22	3/4"	53.35
WE28L-16N	28	1"	100.50

Snijring S/NPT male

RVSS	OD mm	NPTF	€
WE6S-4N	6	1/4"	18.65
WE8S-4N	8	1/4"	22.55
WE10S-6N	10	3/8"	24.35
WE12S-6N	12	3/8"	29.85
WE14S-8N	14	1/2"	33.35
WE16S-8N	16	1/2"	45.95
WE20S-12N	20	3/4"	54.00
WE25S-16N	25	1"	119.10

Rechte koppeling

Tech Data
10605



Snijring L

RVSS	OD mm	€
G6-UL	6	8.30
G8-UL	8	10.40
G10-UL	10	12.85
G12-UL	12	14.80
G15-UL	15	19.50
G18-UL	18	29.05
G22-UL	22	37.85
G28-UL	28	60.10

Snijring S

RVSS	OD mm	€
G6-US	6	10.45
G8-US	8	12.45
G10-US	10	15.55
G12-US	12	17.40
G14-US	14	22.00
G16-US	16	28.90
G20-US	20	41.30
G25-US	25	68.55

Kniekoppeling

Tech Data
10607



Snijring L

RVSS	OD mm	€
W6-UEL	6	16.25
W8-UEL	8	17.05
W10-UEL	10	19.90
W12-UEL	12	22.75
W15-UEL	15	29.90
W18-UEL	18	42.85
W22-UEL	22	54.35
W28-UEL	28	100.50

Snijring S

RVSS	OD mm	€
W6-UES	6	17.70
W8-UES	8	20.35
W10-UES	10	24.15
W12-UES	12	27.45
W14-UES	14	33.00
W16-UES	16	43.35
W20-UES	20	58.00
W25-UES	25	111.00

Tee koppeling

Tech Data
10608



Snijring L

RVSS	OD mm	€
T6-UTL	6	22.35
T8-UTL	8	23.90
T10-UTL	10	27.70
T12-UTL	12	32.85
T15-UTL	15	46.60
T18-UTL	18	63.45
T22-UTL	22	89.80
T28-UTL	28	140.25

Snijring S

RVSS	OD mm	€
T6-UTS	6	24.55
T8-UTS	8	26.90
T10-UTS	10	33.35
T12-UTS	12	41.15
T14-UTS	14	45.25
T16-UTS	16	63.95
T20-UTS	20	91.05
T25-UTS	25	151.05

Kruiskoppeling

Tech Data
10609



Snijring L

RVSS	OD mm	€
K6-UCL	6	42.00
K8-UCL	8	46.05
K10-UCL	10	58.65
K12-UCL	12	62.45
K15-UCL	15	80.50
K18-UCL	18	116.40
K22-UCL	22	156.65
K28-UCL	28	215.40

Snijring S

RVSS	OD mm	€
K6-UCS	6	46.60
K8-UCS	8	59.75
K10-UCS	10	66.10
K12-UCS	12	77.70
K14-UCS	14	82.00
K16-UCS	16	111.40
K20-UCS	20	155.00
K25-UCS	25	255.00

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Schotkoppeling

Tech Data
10612



Recht - snijring L

RVSS	OD mm	€
SV-6L	6	17.50
SV-8L	8	20.70
SV-10L	10	25.65
SV-12L	12	28.05
SV-15L	15	36.25
SV-18L	18	56.30
SV-22L	22	71.30
SV-28L	28	100.50

Recht - snijring S

RVSS	OD mm	€
SV-6S	6	23.00
SV-8S	8	26.50
SV-10S	10	30.45
SV-12S	12	32.85
SV-14S	14	47.70
SV-16S	16	55.90
SV-20S	20	82.00
SV-25S	25	124.35

Tech Data
10613



Las - snijring L

RVSS	OD mm	€
ESV-6L-FT	6	18.75
ESV-8L-FT	8	20.45
ESV-10L-FT	10	24.35
ESV-12L-FT	12	27.30
ESV-15L-FT	15	39.00
ESV-18L-FT	18	51.40
ESV-20L-FT	20	76.75
ESV-28L-FT	28	97.85

Las - snijring S

RVSS	OD mm	€
ESV-6S-FT	6	21.60
ESV-8S-FT	8	24.90
ESV-10S-FT	10	29.05
ESV-12S-FT	12	34.00
ESV-14S-FT	14	47.35
ESV-16S-FT	16	57.45
ESV-20S-FT	20	95.25
ESV-25S-FT	25	103.10

Tech Data
10614



Knie - snijring L

RVSS	OD mm	€
WSV-6L-FT	6	32.35
WSV-8L-FT	8	35.50
WSV-10L-FT	10	41.40
WSV-12L-FT	12	45.25
WSV-15L-FT	15	59.50
WSV-18L-FT	18	79.30
WSV-22L-FT	22	108.50
WSV-28L-FT	28	150.85

Knie - snijring S

RVSS	OD mm	€
WSV-6S-FT	6	40.00
WSV-8S-FT	8	41.25
WSV-10S-FT	10	43.45
WSV-12S-FT	12	48.05
WSV-14S-FT	14	60.35
WSV-16S-FT	16	68.75
WSV-20S-FT	20	113.80
WSV-25S-FT	25	172.00

Rechte koppeling

Tech Data
10616



Snijring L/las

RVSS	OD mm	€
AS-6L	6	8.50
AS-8L	8	9.35
AS-10L	10	11.25
AS-12L	12	11.60
AS-15L	15	14.75
AS-18L	18	24.25
AS-28L	28	47.00

Snijring S/las

RVSS	OD mm	€
AS-6S	6	11.15
AS-8S	8	12.70
AS-10S	10	13.80
AS-12S	12	14.00
AS-14S	14	18.65
AS-16S	16	24.60
AS-20S	20	34.30
AS-25S	25	53.20

Rechte inschroefkoppeling

Tech Data
10587



Snijring L/metrisch parallel male
(form B)

RVSS	OD mm		€
GE-6L-10MPB	6	M10 x 1	8.25
GE-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	10.30
GE-8L-18MPB	8	M18 x 1.5	17.50
GE-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	10.75
GE-10L-16MPB	10	M16 x 1.5	16.25
GE-10L-18MPB	10	M18 x 1.5	17.10
GE-10L-22MPB	10	M22 x 1.5	23.75
GE-12L-14MPB	12	M14 x 1.5	15.85
GE-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	13.35
GE-12L-18MPB	12	M18 x 1.5	17.60
GE-12L-22MPB	12	M22 x 1.5	24.00
GE-15L-16MPB	15	M16 x 1.5	17.80
GE-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	16.80
GE-15L-22MPB	15	M22 x 1.5	24.00
GE-18L-18MPB	18	M18 x 1.5	24.60
GE-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	23.45
GE-22L-22MPB	22	M22 x 1.5	36.75
GE-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	31.90
GE-28L-33MPB	28	M33 x 2	46.90

Snijring S/metrisch parallel male
(form B)

RVSS	OD mm		€
GE-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	12.10
GE-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	13.70
GE-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	14.85
GE-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	15.65
GE-12S-22MPB	12	M22 x 1.5	18.65
GE-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	19.35
GE-16S-18MPB	16	M18 x 1.5	25.95
GE-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	23.80
GE-20S-27MPB	20	M27 x 2	33.65
GE-25S-33MPB	25	M33 x 2	53.35

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Standpijpkoppeling

Tech Data
10610

Snijring L -
verloop



KOR-8L-6L	8	6	15.55
KOR-10L-6L	10	6	17.70
KOR-10L-8L	10	8	18.55
KOR-12L-6L	12	6	20.70
KOR-12L-8L	12	8	21.45
KOR-12L-10L	12	10	22.15
KOR-15L-6L	15	6	23.90
KOR-15L-8L	15	8	27.00
KOR-15L-10L	15	10	27.70
KOR-15L-12L	15	12	28.90
KOR-18L-6L	18	6	32.85
KOR-18L-8L	18	8	33.65
KOR-18L-10L	18	10	34.50
KOR-18L-12L	18	12	35.60
KOR-18L-15L	18	15	38.90
KOR-22L-6L	22	6	44.40
KOR-22L-8L	22	8	45.10
KOR-22L-10L	22	10	46.05
KOR-22L-12L	22	12	47.25
KOR-22L-15L	22	15	50.55
KOR-22L-18L	22	18	53.50
KOR-28L-6L	28	6	60.65
KOR-28L-8L	28	8	61.35
KOR-28L-10L	28	10	62.35
KOR-28L-12L	28	12	63.70
KOR-28L-15L	28	15	67.15
KOR-28L-18L	28	18	70.25
KOR-28L-22L	28	22	74.95

Snijring S - verloop



KOR-8S-6S	8	6	18.15
KOR-10S-6S	10	6	21.60
KOR-10S-8S	10	8	22.00
KOR-12S-6S	12	6	23.25
KOR-12S-8S	12	8	23.80
KOR-12S-10S	12	10	26.50
KOR-14S-6S	14	6	27.85
KOR-14S-8S	14	8	28.50
KOR-14S-10S	14	10	29.85
KOR-14S-12S	14	12	32.05
KOR-16S-6S	16	6	32.20
KOR-16S-8S	16	8	33.00
KOR-16S-10S	16	10	34.20
KOR-16S-12S	16	12	35.20
KOR-16S-14S	16	14	42.55
KOR-20S-6S	20	6	47.70
KOR-20S-8S	20	8	48.15
KOR-20S-10S	20	10	49.55
KOR-20S-12S	20	12	50.90
KOR-20S-14S	20	14	53.50
KOR-20S-16S	20	16	64.55
KOR-25S-6S	25	6	76.00
KOR-25S-8S	25	8	76.50
KOR-25S-10S	25	10	77.70
KOR-25S-12S	25	12	78.50
KOR-25S-14S	25	14	81.35
KOR-25S-16S	25	16	83.85
KOR-25S-20S	25	20	90.75

Tee koppeling

Tech Data
10611



Snijring L - verloop



TR-6-8-6L	6	8	38.20
TR-8-6-8L	8	6	38.10
TR-6-10-6L	6	10	41.65
TR-8-10-8L	8	10	42.05
TR-8-12-8L	8	12	45.00
TR-10-6-10L	10	6	41.70
TR-10-8-10L	10	8	41.90
TR-10-10-6L	10	10	41.70
TR-12-6-12L	12	6	45.00
TR-12-8-8L	12	8	45.00
TR-12-8-12L	12	8	45.20
TR-12-10-10L	12	10	45.35
TR-12-10-12L	12	10	55.70
TR-12-12-10L	12	12	57.25
TR-10-15-10L	10	15	68.35
TR-12-15-12L	12	15	68.65
TR-15-6-15L	15	6	69.50
TR-15-10-15L	15	10	69.40
TR-15-12-12L	15	12	69.05
TR-15-12-15L	15	12	73.70
TR-15-15-12L	15	15	74.45
TR-12-18-12L	12	18	87.90
TR-18-10-18L	18	10	91.45
TR-18-12-18L	18	12	91.55
TR-18-15-18L	18	15	94.75
TR-18-18-10L	18	18	104.45
TR-22-10-22L	22	10	114.25
TR-22-12-22L	22	12	114.20
TR-22-15-15L	22	15	111.35
TR-22-15-22L	22	15	114.95
TR-22-18-18L	22	18	117.75
TR-22-18-22L	22	18	118.15
TR-22-22-18L	22	22	164.30
TR-28-10-28L	28	10	185.45
TR-28-12-28L	28	12	186.65
TR-28-15-28L	28	15	189.60
TR-28-18-28L	28	18	192.75
TR-28-22-22L	28	22	191.80
TR-28-22-28L	28	22	196.70

Snijring S - verloop



TR-10-6-10S	10	6	45.55
TR-12-8-8S	12	8	56.45
TR-12-8-12S	12	8	56.95
TR-12-10-12S	12	10	57.45
TR-12-16-12S	12	16	89.05
TR-16-6-16S	16	6	91.60
TR-16-8-16S	16	8	91.40
TR-16-10-16S	16	10	91.60
TR-16-12-16S	16	12	91.60
TR-16-20-16S	16	20	117.10
TR-20-10-20S	20	10	115.10
TR-20-12-20S	20	12	114.90
TR-20-16-20S	20	16	117.80
TR-20-25-20S	20	25	199.85
TR-25-16-25S	25	16	204.75
TR-25-20-25S	25	20	209.95

Verstelbare kniekoppeling

Tech Data
10602



Snijring L



EVW-6L	6	19.45
EVW-8L	8	20.60
EVW-10L	10	26.50
EVW-12L	12	30.90
EVW-15L	15	44.50
EVW-18L	18	57.40
EVW-22L	22	83.40
EVW-28L	28	143.80

Snijring S



EVW-6S	6	22.55
EVW-8S	8	26.25
EVW-10S	10	30.65
EVW-12S	12	38.35
EVW-14S	14	44.50
EVW-16S	16	56.80
EVW-20S	20	84.05
EVW-25S	25	156.20

Verstelbare tee koppeling

Tech Data
10594



Snijring L



EVT-6L	6	31.30
EVT-8L	8	34.50
EVT-10L	10	38.90
EVT-12L	12	43.75
EVT-15L	15	61.70
EVT-18L	18	82.25
EVT-22L	22	103.50
EVT-28L	28	183.05

Snijring S



EVT-6S	6	32.35
EVT-8S	8	37.50
EVT-10S	10	43.35
EVT-12S	12	50.40
EVT-14S	14	62.25
EVT-16S	16	81.45
EVT-20S	20	107.75
EVT-25S	25	201.20

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Verstelbare barrel tee koppeling

Tech Data
10597



Snijring L

RVSS	OD mm	€
EVL-6L	6	31.30
EVL-8L	8	34.50
EVL-10L	10	38.90
EVL-12L	12	45.40
EVL-15L	15	61.70
EVL-18L	18	98.20
EVL-22L	22	106.00
EVL-28L	28	183.05

Snijring S

RVSS	OD mm	€
EVL-6S	6	32.95
EVL-8S	8	36.85
EVL-10S	10	47.30
EVL-12S	12	52.65
EVL-14S	14	62.35
EVL-16S	16	98.20
EVL-20S	20	119.45
EVL-25S	25	201.45

Verstelbare knie inschroefkoppeling

Tech Data
10603



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€	
EVW-6L-10MPB	6	M10 x 1	23.10
EVW-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	25.40
EVW-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	31.60
EVW-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	38.10
EVW-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	49.20
EVW-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	69.70
EVW-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	86.25
EVW-28L-33MPB	28	M33 x 2	127.20

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€	
EVW-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	29.75
EVW-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	34.50
EVW-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	39.25
EVW-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	45.00
EVW-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	54.35
EVW-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	69.80
EVW-20S-27MPB	20	M27 x 2	89.25
EVW-25S-33MPB	25	M33 x 2	135.10

Verstelbare tee inschroefkoppeling

Tech Data
10596



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€	
EVT-6L-10MPB	6	M10 x 1	35.00
EVT-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	39.85
EVT-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	45.00
EVT-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	54.00
EVT-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	73.70
EVT-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	95.25
EVT-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	123.25
EVT-28L-33MPB	33	M33 x 2	219.35

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€	
EVT-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	39.50
EVT-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	45.85
EVT-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	54.35
EVT-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	63.10
EVT-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	71.55
EVT-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	96.90
EVT-20S-27MPB	20	M27 x 2	137.50
EVT-25S-33MPB	25	M33 x 2	243.15

Tech Data
10595



Snijring L/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	€	
EVT-6L-2RP	6	1/8"	35.00
EVT-8L-4RP	8	1/4"	39.45
EVT-10L-4RP	10	1/4"	44.20
EVT-12L-6RP	12	3/8"	53.80
EVT-15L-8RP	15	1/2"	75.45
EVT-18L-8RP	18	1/2"	94.90
EVT-22L-12RP	22	3/4"	124.35
EVT-28L-16RP	28	1"	219.35

Snijring S/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	€	
EVT-6S-4RP	6	1/4"	37.45
EVT-8S-4RP	8	1/4"	44.40
EVT-10S-6RP	10	3/8"	54.00
EVT-12S-6RP	12	3/8"	61.60
EVT-12S-8RP	12	1/2"	65.10
EVT-14S-8RP	14	1/2"	77.25
EVT-16S-8RP	16	1/2"	97.10
EVT-20S-12RP	20	3/4"	139.05
EVT-25S-16RP	25	1"	243.25

Verstelbare knie inschroefkoppeling

Tech Data
10604



Snijring L/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSP	€
EVW-6L-2RP	6	1/8"	23.45
EVW-8L-4RP	8	1/4"	28.50
EVW-10L-4RP	10	1/4"	34.50
EVW-12L-6RP	12	3/8"	41.30
EVW-15L-8RP	15	1/2"	58.25
EVW-18L-8RP	18	1/2"	70.80
EVW-22L-12RP	22	3/4"	103.65
EVW-28L-16RP	28	1"	179.55

Snijring S/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSP	€
EVW-8S-4RP	8	1/4"	33.35
EVW-10S-6RP	10	3/8"	40.20
EVW-12S-6RP	12	3/8"	49.40
EVW-12S-8RP	12	1/2"	52.95
EVW-14S-8RP	14	1/2"	60.65
EVW-16S-8RP	16	1/2"	72.00
EVW-16S-12RP	16	3/4"	88.50
EVW-20S-12RP	20	3/4"	114.10
EVW-25S-16RP	25	1"	197.85

Verstelbare barrel zij-tee inschroefkoppeling

Tech Data
10599



Snijring L/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€	
EVL-6L-10MPB	6	M10 x 1	35.00
EVL-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	39.85
EVL-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	45.00
EVL-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	54.00
EVL-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	73.70
EVL-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	110.65
EVL-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	123.25
EVL-28L-33MPB	28	M33 x 2	219.35

Snijring S/metrisch parallel male (form B)

RVSS	OD mm	€	
EVL-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	40.15
EVL-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	45.20
EVL-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	56.05
EVL-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	63.10
EVL-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	72.55
EVL-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	111.45
EVL-20S-27MPB	20	M27 x 2	138.30
EVL-25S-33MPB	25	M33 x 2	243.15

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Verstelbare barrel zij- tee inschroefkoppeling

Tech Data
10598



Snijring L/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVL-6L-2RP	6	1/8"	35.00
EVL-8L-4RP	8	1/4"	39.45
EVL-10L-4RP	10	1/4"	44.20
EVL-12L-6RP	12	3/8"	53.80
EVL-15L-8RP	15	1/2"	75.45
EVL-18L-8RP	18	1/2"	109.30
EVL-22L-12RP	22	3/4"	124.35
EVL-28L-16RP	28	1"	219.35

Snijring S/BSP male (form B)

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVL-6S-4RP	6	1/4"	37.45
EVL-8S-4RP	8	1/4"	44.40
EVL-10S-6RP	10	3/8"	54.55
EVL-12S-6RP	12	3/8"	61.60
EVL-12S-8RP	12	1/2"	66.25
EVL-14S-8RP	14	1/2"	77.25
EVL-16S-8RP	16	1/2"	111.45
EVL-20S-12RP	20	3/4"	139.05
EVL-25S-16RP	25	1"	243.25

Standpijpkoppeling

Tech Data
10591 & 10592



Snijring L/metrisch parallel male met O-ring

RVSS	OD mm	€
EVGE-6L-10MEO	6 M10 x 1	14.20
EVGE-8L-12MEO	8 M12 x 1.5	15.50
EVGE-10L-14MEO	10 M14 x 1.5	17.05
EVGE-12L-16MEO	12 M16 x 1.5	19.45
EVGE-15L-18MEO	15 M18 x 1.5	24.20
EVGE-18L-22MEO	18 M22 x 1.5	34.45
EVGE-22L-26MEO	22 M26 x 1.5	42.25
EVGE-28L-33MEO	28 M33 x 2	63.65

Snijring S/metrisch parallel male met O-ring

RVSS	OD mm	€
EVGE-6S-12MEO	6 M12 x 1.5	15.00
EVGE-8S-14MEO	8 M14 x 1.5	16.40
EVGE-10S-16MEO	10 M16 x 1.5	19.20
EVGE-12S-18MEO	12 M18 x 1.5	20.90
EVGE-14S-20MEO	14 M20 x 1.5	28.75
EVGE-16S-22MEO	16 M22 x 1.5	34.65
EVGE-20S-27MEO	20 M27 x 2	46.40
EVGE-25S-33MEO	25 M33 x 2	77.90

Snijring L/BSP male met O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6L-2EO	6	1/8"	14.20
EVGE-8L-4EO	8	1/4"	15.40
EVGE-10L-4EO	10	1/4"	17.30
EVGE-12L-6EO	12	3/8"	18.65
EVGE-15L-8EO	15	1/2"	25.80
EVGE-22L-12EO	22	3/4"	41.70
EVGE-28L-16EO	28	1"	63.65

Snijring S/BSP male met O-ring

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6S-4EO	6	1/4"	15.25
EVGE-8S-4EO	8	1/4"	15.75
EVGE-10S-6EO	10	3/8"	18.80
EVGE-12S-6EO	12	3/8"	19.70
EVGE-12S-8EO	12	1/2"	24.20
EVGE-14S-8EO	14	1/2"	29.20
EVGE-16S-8EO	16	1/2"	35.80
EVGE-16S-12EO	16	3/4"	40.20
EVGE-20S-12EO	20	3/4"	46.40

Verloopkoppeling



BSP male/female (form B)

RVSS	BSPP A	BSPP B	€
RI-2RP-4RG	1/8"	1/4"	11.20
RI-2RP-6RG	1/8"	3/8"	13.25
RI-4RP-2RG	1/4"	1/8"	11.50
RI-4RP-6RG	1/4"	3/8"	15.15
RI-4RP-8RG	1/4"	1/2"	17.50
RI-4RP-12RG	1/4"	3/4"	27.75
RI-6RP-2RG	3/8"	1/8"	13.05
RI-6RP-4RG	3/8"	1/4"	14.35
RI-6RP-8RG	3/8"	1/2"	17.30
RI-6RP-12RG	3/8"	3/4"	25.25
RI-8RP-2RG	1/2"	1/8"	14.45
RI-8RP-4RG	1/2"	1/4"	14.20
RI-8RP-6RG	1/2"	3/8"	16.70
RI-8RP-12RG	1/2"	3/4"	25.40
RI-8RP-16RG	1/2"	1"	38.90
RI-12RP-4RG	3/4"	1/4"	21.70
RI-12RP-6RG	3/4"	3/8"	21.70
RI-12RP-8RG	3/4"	1/2"	27.65
RI-12RP-16RG	3/4"	1"	39.45
RI-16RP-4RG	1"	1/4"	28.35
RI-16RP-6RG	1"	3/8"	29.05
RI-16RP-8RG	1"	1/2"	31.60
RI-16RP-12RG	1"	3/4"	37.15

BSP male/female met O-ring

RVSS	BSPP A	BSPP B	€
RI-2EO-4RG	1/8"	1/4"	14.00
RI-2EO-6RG	1/8"	3/8"	15.85
RI-4EO-2RG	1/4"	1/8"	13.85
RI-4EO-6RG	1/4"	3/8"	17.60
RI-4EO-8RG	1/4"	1/2"	18.75
RI-4EO-12RG	1/4"	3/4"	31.40
RI-6EO-2RG	3/8"	1/8"	14.00
RI-6EO-4RG	3/8"	1/4"	16.75
RI-6EO-8RG	3/8"	1/2"	18.80
RI-6EO-12RG	3/8"	3/4"	26.30
RI-8EO-2RG	1/2"	1/8"	17.55
RI-8EO-4RG	1/2"	1/4"	18.05
RI-8EO-6RG	1/2"	3/8"	21.65
RI-8EO-12RG	1/2"	3/4"	26.50
RI-8EO-16RG	1/2"	1"	40.20
RI-12EO-4RG	3/4"	1/4"	27.10
RI-12EO-6RG	3/4"	3/8"	27.10
RI-12EO-8RG	3/4"	1/2"	29.95
RI-12EO-16RG	3/4"	1"	40.75
RI-16EO-4RG	1"	1/4"	30.75
RI-16EO-6RG	1"	3/8"	31.25
RI-16EO-8RG	1"	1/2"	33.25
RI-16EO-12RG	1"	3/4"	38.90

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Laskoppeling

Tech Data
10617



Las

RVSS	OD mm	DIA mm	€
ASK-108	10	8	20.35
ASK-107	10	7	20.35
ASK-106	10	6	20.35
ASK-129	12	9	21.00
ASK-128	12	8	21.00
ASK-127	12	7	21.00
ASK-1612	16	12	33.95
ASK-1611	16	11	33.95
ASK-1610	16	10	33.95
ASK-2016	20	16	46.70
ASK-2015	20	15	46.70
ASK-2014	20	14	46.70
ASK-2012	20	12	46.70
ASK-2519	25	19	74.85
ASK-2517	25	17	74.85
ASK-2515	25	15	74.85

Lasnippel

Tech Data
10615



Las - aansluiting met NBR O-ring

RVSS	OD mm	DIA mm	€
SKA-108	10	8	7.45
SKA-107	10	7	7.45
SKA-106	10	6	7.45
SKA-129	12	9	8.25
SKA-128	12	8	8.25
SKA-127	12	7	8.25
SKA-1612	16	12	11.35
SKA-1611	16	11	11.35
SKA-1610	16	10	11.35
SKA-2016	20	16	14.50
SKA-2015	20	15	14.50
SKA-2014	20	14	14.50
SKA-2012	20	12	14.50
SKA-2519	25	19	20.95
SKA-2517	25	17	20.95
SKA-2515	25	15	20.95

Rechte koppeling

Tech Data
10606



Snijring L - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
GR-8L-6L	8	6	14.25
GR-10L-6L	10	6	15.35
GR-10L-8L	10	8	17.50
GR-12L-6L	12	6	17.60
GR-12L-8L	12	8	19.00
GR-12L-10L	12	10	20.25
GR-15L-10L	15	10	25.15
GR-15L-12L	15	12	25.95
GR-18L-10L	18	10	35.30
GR-18L-12L	18	12	36.85
GR-18L-15L	18	15	39.10
GR-22L-12L	22	12	48.45
GR-22L-15L	22	15	48.45
GR-22L-18L	22	18	51.60
GR-28L-18L	28	18	80.50
GR-28L-22L	28	22	83.30

Hoofdstuk 5 - Roestvast staal

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Tech Data
10618



Las - aansluiting met NBR O-ring -
verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
SKAR-10-6	10	6	10.45
SKAR-10-8	10	8	10.45
SKAR-12-8	12	8	10.90
SKAR-12-10	12	10	10.90
SKAR-16-12	16	12	12.85
SKAR-20-12	20	12	15.75
SKAR-20-16	20	16	15.75
SKAR-25-16	25	16	22.60
SKAR-25-20	25	20	22.60
SKAR-25-15	25	15	22.60

Snijring S - verloop

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
GR-8S-6S	8	6	17.50
GR-10S-6S	10	6	19.90
GR-10S-8S	10	8	21.70
GR-12S-6S	12	6	22.90
GR-12S-8S	12	8	23.80
GR-12S-10S	12	10	23.80
GR-14S-10S	14	10	26.20
GR-14S-12S	14	12	28.85
GR-16S-12S	16	12	34.20
GR-16S-14S	16	14	39.10
GR-20S-10S	20	10	45.25
GR-20S-12S	20	12	47.70
GR-20S-16S	20	16	54.00
GR-25S-16S	25	16	84.65
GR-25S-20S	25	20	89.90

Snijringkoppelingen DIN 2353 - RVS AISI-316



Inbusplug

Tech Data
10620



BSP male met Viton O-ring

RVSS	BSPP	€
VSTI-2EO	1/8"	7.50
VSTI-4EO	1/4"	8.45
VSTI-6EO	3/8"	9.80
VSTI-8EO	1/2"	13.00
VSTI-12EO	3/4"	17.80
VSTI-16EO	1"	27.85

Metrisch male met Viton O-ring

RVSS	€
VSTI-10M	M10 x 1 8.35
VSTI-12M	M12 x 1.5 8.85
VSTI-14M	M14 x 1.5 9.50
VSTI-16M	M16 x 1.5 10.25
VSTI-18M	M18 x 1.5 10.90
VSTI-20M	M20 x 1.5 12.75
VSTI-22M	M22 x 1.5 14.15
VSTI-26M	M26 x 1.5 18.85
VSTI-27M	M27 x 2 20.25
VSTI-33M	M33 x 2 30.45

Metrisch male met O-ring - ISO 6149/
DIN 3582-T3

RVSS	€
VSTI-27M-OR	M27 x 2 20.25

Steunhuls



Voor dunwandige stalen leiding
en slangen

RVSS	ID mm	L mm	€
63260400	4	17	2.50
63260600	6	14	2.65
63260800	8	15,5	2.95
63260900	9	17	3.30
63261000	10	15,5	3.80
63261200	12	17	3.60
63261300	13	17	5.70
63261500	15	18	4.60
63261800	18	20	6.30

Eindkap

Tech Data
10622



Snijring L

RVSS	OD mm	€
ROV-6L	6	7.90
ROV-8L	8	8.85
ROV-10L	10	11.05
ROV-12L	12	13.55
ROV-15L	15	19.20
ROV-18L	18	26.15
ROV-22L	22	36.20

Snijring S

RVSS	OD mm	€
ROV-6S	6	9.35
ROV-8S	8	11.05
ROV-10S	10	14.20
ROV-12S	12	16.50
ROV-14S	14	20.35
ROV-16S	16	26.45
ROV-20S	20	40.35
ROV-25S	25	68.50

Afsluitstop

Tech Data
10621



Aansluiting
L met NBR O-ring

RVSS	OD mm	€
VKA-6L	6	5.20
VKA-8L	8	5.50
VKA-10L	10	6.35
VKA-12L	12	7.50
VKA-15L	15	8.40
VKA-18L	18	10.85
VKA-22L	22	14.85
VKA-28L	28	21.70

Aansluiting S met NBR O-ring

RVSS	OD mm	€
VKA-6S	6	5.20
VKA-8S	8	5.50
VKA-10S	10	6.35
VKA-12S	12	7.50
VKA-14S	14	8.50
VKA-16S	16	10.60
VKA-20S	20	14.15
VKA-25S	25	18.65

Wartelmoer

Tech Data
10623



Snijring L

RVSS	OD mm	€
M-6L-FT	6	1.80
M-8L-FT	8	2.20
M-10L-FT	10	2.45
M-12L-FT	12	2.85
M-15L-FT	15	3.90
M-18L-FT	18	7.35
M-22L-FT	22	8.90
M-28L-FT	28	12.75

Snijring S

RVSS	OD mm	€
M-6S-FT	6	2.30
M-8S-FT	8	2.60
M-10S-FT	10	3.05
M-12S-FT	12	3.50
M-14S-FT	14	4.35
M-16S-FT	16	7.10
M-20S-FT	20	9.35
M-25S-FT	25	16.60

Snijring

Tech Data
10624



Snijring L

RVSS	OD mm	€
DPR-6L	6	1.15
DPR-8L	8	1.30
DPR-10L	10	2.05
DPR-12L	12	2.25
DPR-15L	15	2.75
DPR-18L	18	3.10
DPR-22L	22	3.50
DPR-28L	28	5.35

Snijring S

RVSS	OD mm	€
DPR-6S	6	1.15
DPR-8S	8	1.35
DPR-10S	10	2.00
DPR-12S	12	2.30
DPR-16S	16	2.75
DPR-20S	20	3.30
DPR-25S	25	5.20

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Adapters - RVS AISI-316



Tech Data **20884**

Adapters male/male



BSP male

0044			€
2025-1401	1/8"	1/8"	4.95
2025-1419	1/4"	1/8"	9.40
2025-1427	1/4"	1/4"	9.40
2025-1435	3/8"	1/8"	12.55
2025-1443	3/8"	1/4"	12.55
2025-1450	3/8"	3/8"	12.55
2025-1468	1/2"	1/4"	15.10
2025-1476	1/2"	3/8"	15.10
2025-1484	1/2"	1/2"	15.75
2025-1495	5/8"	1/2"	26.15
2025-1505	5/8"	5/8"	26.15
2025-1520	3/4"	1/4"	26.35
2025-1526	3/4"	3/8"	26.35
2025-1534	3/4"	1/2"	27.55
2025-1538	3/4"	5/8"	28.75
2025-1559	3/4"	3/4"	28.85
2025-1567	1"	1/2"	30.15
2025-1572	1"	5/8"	30.65
2025-1583	1"	3/4"	30.70
2025-1591	1"	1"	33.25
2025-1595	1.1/4"	3/4"	59.55
2025-1600	1.1/4"	1"	59.55
2025-1609	1.1/4"	1.1/4"	59.60
2025-1611	1.1/2"	1"	112.55
2025-1615	1.1/2"	1.1/4"	112.55
2025-1617	1.1/2"	1.1/2"	113.00
2025-1620	2"	1.1/2"	194.50
2025-1625	2"	2"	194.60



BSP male/BSPT male

0044		€
2033-9693	1/4"	9.40
2033-9761	3/8"	12.55
2033-9719	1/2"	15.75
2033-9727	3/4"	28.85
2033-9735	1"	33.25



BSP male/NPT male

0044		€
2025-1633	1/8"	4.95
2025-1641	1/4"	9.40
2025-1658	3/8"	12.55
2025-1674	1/2"	15.75
2025-1682	3/4"	28.85
2025-1690	1"	33.25
2025-1700	1.1/4"	127.80
2025-1710	1.1/2"	169.70
2025-1720	2"	311.75



BSPT male

0044			€
2025-1708	1/8"	1/8"	3.75
2025-1715	1/4"	1/8"	7.25
2025-1724	1/4"	1/4"	4.95
2025-1727	3/8"	1/8"	11.20
2025-1732	3/8"	1/4"	7.55
2025-1740	3/8"	3/8"	7.55
2025-1845	1/2"	1/8"	19.70
2025-1852	1/2"	1/4"	19.70
2025-1856	1/2"	3/8"	12.55
2025-1865	1/2"	1/2"	20.00
2025-1881	3/4"	1/8"	32.35
2025-1885	3/4"	1/4"	34.10
2025-1889	3/4"	3/8"	44.50
2025-1894	3/4"	1/2"	44.75
2025-1898	3/4"	3/4"	44.90
2025-1905	1"	1/8"	55.35
2025-1910	1"	1/4"	55.35
2025-1915	1"	3/8"	56.30
2025-1920	1"	1/2"	56.80
2025-1925	1"	3/4"	57.45
2025-1931	1"	1"	58.10
2025-1935	1.1/4"	1"	108.70
2025-1940	1.1/4"	1.1/4"	143.05
2025-1945	2"	1"	184.95
2025-1950	1.1/2"	1.1/2"	190.50
2025-1956	2"	1"	299.40
2025-1960	2"	1.1/2"	314.65
2025-1965	2"	2"	450.00

Hoofdstuk 5 – Roestvast staal

KELM™
pneumatiek
Hydrauliek
Snel-
koppelingen
Afsluiters
Roestvast
staal

Fittingen
Lucht-
conditionering
Gereedschap
Pneumatiek
Diversen
Malleabele
fittingen &
staal
Ringleiding-
systemen
Slangen
Compressoren

Voor

Jetwash hogedrukslang



...zie pagina 501

Adapters male/female



BSP male/BSP swivel female

0044	Male	Female	€
2025-1930	1/8"	1/8"	20.10
2025-1948	1/4"	1/4"	18.85
2025-1955	1/4"	3/8"	18.85
2025-1961	1/4"	1/2"	28.40
2025-1963	3/8"	1/4"	18.85
2025-1971	3/8"	3/8"	22.55
2025-1989	3/8"	1/2"	27.55
2025-1997	1/2"	3/8"	27.55
2025-2003	1/2"	1/2"	27.55
2025-2020	1/2"	3/4"	43.90
2025-2029	3/4"	1/2"	35.80
2025-2037	3/4"	3/4"	43.90
2025-2043	3/4"	1"	54.00
2025-2060	1"	1"	54.00

BSPT male/BSP swivel female

0044		€
2033-9862	1/8"	21.00
2033-9867	1/4"	26.35
2033-9875	3/8"	33.85
2033-9883	1/2"	51.50
2033-9891	3/4"	73.40
2033-9896	1"	91.05

Adapters female/female



BSP swivel female

0044		€
2025-2078	1/4"	18.85
2025-2082	3/8"	36.20
2025-2086	3/8"	22.55
2025-2089	1/2"	27.55
2025-2093	1/2"	27.55
2025-2094	1/2"	27.55
2025-2100	5/8"	49.00
2025-2122	3/4"	51.55
2025-2132	3/4"	51.55
2025-2110	1"	54.00



BSP male/BSP female

0044	Male	Female	€
2025-8121	1/8"	1/8"	9.50
2025-8131	1/4"	1/8"	12.90
2025-8142	1/4"	1/4"	18.60
2025-8151	3/8"	1/8"	21.75
2025-8161	3/8"	1/4"	21.90
2025-8171	3/8"	3/8"	23.00
2025-8181	1/2"	1/4"	28.60
2025-8191	3/4"	1/4"	28.60
2025-8201	1/2"	3/8"	28.60
2025-8211	1/2"	1/2"	29.80
2025-8221	3/4"	3/8"	55.35
2025-8231	3/4"	1/2"	55.70
2025-8241	3/4"	3/4"	64.60
2025-8251	1"	1/2"	99.00
2025-8261	1"	1"	108.70
2025-8271	1"	3/4"	101.05
2025-8281	1.1/4"	1/2"	79.35
2025-8291	1.1/4"	3/4"	153.85
2025-8301	1.1/4"	1"	159.60
2025-8311	1.1/4"	1.1/4"	185.85
2025-8321	1.1/2"	3/4"	189.95
2025-8331	1.1/2"	1"	196.60
2025-8341	1.1/2"	1.1/2"	266.00
2025-8351	1.1/2"	1.1/4"	200.00
2025-8361	2"	2"	419.55

BSP female - sok zeskant



0044		€
2025-2466	1/8"	4.95
2025-2474	1/4"	9.40
2025-2482	3/8"	12.55
2025-2490	1/2"	15.10
2025-2508	3/4"	27.55
2025-2516	1"	32.70

Knie adapters



BSP male

0044		€
2033-9922	1/8"	22.10
2033-9933	1/4"	26.35
2033-9941	3/8"	35.15
2033-9958	1/2"	37.65
2033-9962	5/8"	69.65
2033-9963	3/4"	70.55
2033-9974	1"	74.35
2033-9982	1.1/4"	259.30
2033-9992	1.1/2"	274.65



BSP male/BSP swivel female

0044		€
2025-2185	1/8"	21.95
2025-2193	1/4"	25.10
2025-2201	3/8"	32.70
2025-2219	1/2"	50.20
2025-2223	5/8"	68.45
2025-2227	3/4"	72.25
2025-2232	1"	184.95
2025-2240	1.1/4"	373.75
2025-2245	1.1/2"	438.60



BSP swivel female

0044		€
2025-2128	1/8"	30.90
2025-2136	1/4"	36.55
2025-2151	1/2"	93.45
2025-2169	3/4"	177.50

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Tee adapters



BSP male

0044		€
2025-2321	1/8"	21.00
2025-2326	1/4"	21.95
2025-2334	3/8"	28.85
2025-2342	1/2"	47.15
2025-2449	3/4"	157.05
2025-2354	1"	299.40



BSP male/BSP swivel female - zij-tee

0044		€
2025-4501	1/8"	44.35
2025-4511	1/4"	46.35
2025-4521	3/8"	57.55
2025-4531	1/2"	85.80
2025-4541	3/4"	167.10
2025-4551	1"	200.70



BSP swivel female

0044		€
2025-2250	1/4"	26.35
2025-2258	3/8"	55.70
2025-2263	1/2"	69.20
2025-2273	5/8"	101.30
2025-2283	3/4"	200.80
2025-2293	1"	242.00

Schotadapters



BSP male - met moer

0044		€
2025-2391	1/4"	16.30
2025-2409	3/8"	20.10
2025-2417	1/2"	25.10
2025-2425	5/8"	38.05
2025-2433	3/4"	40.15
2025-2441	1"	57.80
2025-2445	1.1/4"	209.80
2025-2450	1.1/2"	286.05

Pluggen



BSP male

0044		€
2033-4002	1/8"	7.45
2033-4012	1/4"	9.15
2033-4022	3/8"	11.25
2033-4032	1/2"	16.20
2033-4042	5/8"	20.10
2033-4052	3/4"	25.20
2033-4062	1"	46.95
2033-4072	1.1/4"	89.60
2033-4082	1.1/2"	119.60
2033-4092	2"	218.75



BSPT male

0044		€
2025-2524	1/8"	2.25
2025-2532	1/4"	3.25
2025-2540	3/8"	4.45
2025-2557	1/2"	7.55
2025-2565	3/4"	12.55
2025-2573	1"	20.10
2025-2582	1.1/4"	37.95
2025-2592	1.1/2"	70.55
2025-2602	2"	146.90

Kappen



BSP female

0044		€
2033-8301	1/8"	4.80
2033-8311	1/4"	7.30
2033-8321	3/8"	9.00
2033-8331	1/2"	11.40
2033-8341	3/4"	18.70
2033-8351	1"	34.00

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittings
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Tech Data 10708



Industriële topkwaliteit

Materiaal: RVS AISI-316
Normering: BSPT schroefdraad, ISO 7.1, BS-21 (British Standard) en DIN2999
 BSP Parallel schroefdraad, ISO 228, klasse A

Veiligheidsfactor: 4


Temperatuur: 225°C



Maximale werkdruk: 140 bar (bij 20°C)



Dubbele nippel



BSPT male

RVSD	BSPT	Ø	L mm	€
60001010	1/8"	11	19.5	11.15
60001313	1/4"	14	27	13.45
60001717	3/8"	17	28	14.95
60002121	1/2"	22	33.5	17.75
60002727	3/4"	27	40	20.40


Verlooppnippel



BSPT male

RVSD	BSPT A	BSPT B	Ø	L mm	€
60021013	1/8"	1/4"	14	23.5	14.05
60021017	1/8"	3/8"	17	24	15.25
60021317	1/4"	3/8"	17	27.5	15.25
60021321	1/4"	1/2"	22	30.5	17.65
60021721	3/8"	1/2"	22	31	17.75
60022127	1/2"	3/4"	27	37.5	23.80

Verlooping



BSPT male/BSP female

RVSD	BSPT A	BSP B	Ø	L mm	€
60041310	1/4"	1/8"	14	16	14.20
60041710	3/8"	1/8"	17	16.5	15.35
60041713	3/8"	1/4"	17	16.5	16.00
60042113	1/2"	1/4"	22	19.5	14.45
60042117	1/2"	3/8"	22	19.5	19.85
60042721	3/4"	1/2"	27	23.5	24.00

Sok



BSP female

RVSD	BSPP	Ø	L mm	€
60061010	1/8"	14	15	6.95
60061313	1/4"	17	22	9.75
60061717	3/8"	22	24	13.95
60062121	1/2"	27	30	22.30
60062727	3/4"	32	32	33.35

Verloopsok



BSP female

RVSD	BSPP A	BSPP B	Ø	L mm	€
60071013	1/8"	1/4"	17	19	9.15
60071317	1/4"	3/8"	22	23	13.45
60071721	3/8"	1/2"	24	27.5	16.80
60072127	1/2"	3/4"	30	30	28.55

Knief



BSP female

RVSD	BSPP	Ø	L mm	€
60091010	1/8"	11	21	27.25
60091313	1/4"	12	25.5	36.90
60091717	3/8"	15	28	46.25
60092121	1/2"	20	32	56.85



BSPT male/BSP female

RVSD	BSPT A	BSPP B	Ø	L mm	€
60101010	1/8"	1/8"	11	18	27.25
60101313	1/4"	1/4"	12	24	36.90
60101717	3/8"	3/8"	15	27	46.25
60102121	1/2"	1/2"	20	29.5	56.85

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren



Neusstuk



BSPT male/BSP female

RVSD	BSPT A	BSPP B		L mm	€
60081013	1/8"	1/4"	17	22	15.65
60081317	1/4"	3/8"	22	27	19.00
60081321	1/4"	1/2"	24	30	23.60
60081721	3/8"	1/2"	24	30.5	24.00
60082127	1/2"	3/4"	32	35	30.70

Plug



Zeskant - BSP male

RVSD	BSPP		L mm	€
60181000	1/8"	14	10	13.05
60181300	1/4"	17	13	14.45
60181700	3/8"	19	13.5	15.80
60182100	1/2"	24	14.5	19.75
60182700	3/4"	30	16	24.45



Inbus - BSPT male

RVSD	BSPT		L mm	€
60371000	1/8"	5	7.5	11.15
60371300	1/4"	6	10	12.15
60371700	3/8"	8	11	13.35
60372100	1/2"	10	13	17.05

Tee



BSP female

RVSD	BSPP		L mm	€
60121010	1/8"	12	37	33.45
60121313	1/4"	12	49	47.10
60121717	3/8"	15	54	61.05
60122121	1/2"	20	64	75.05



BSPT male/BSP female

RVSD	BSPP A	BSPT B		L mm	€
60131010	1/8"	1/8"	12	37	33.45
60131313	1/4"	1/4"	12	49	47.10
60131717	3/8"	3/8"	15	54	61.05
60132121	1/2"	1/2"	20	64	75.05



Zij-tee - BSPT male/BSP female

RVSD	BSPP	BSPT		L mm	€
60141010	1/8"	1/8"	12	36	33.45
60141313	1/4"	1/4"	12	47.5	47.10
60141717	3/8"	3/8"	15	52.5	61.05
60142121	1/2"	1/2"	20	61.5	75.05

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen &
staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Voor

RVS kogelafsluiters



...zie pagina 340

Opsteekkoppelingen - RVS AISI-316L



Geschikt voor gebruik met PA, PE, PU, PTFE en FEP slangen.

Materiaal: volledig RVS AISI-316L

Seal: Food FKM

Medium: Perslucht, vacuüm, water

Temperatuur: -15°C tot +225°C

Maximale werkdruk: -0.99 tot 15 bar



De opsteekkoppelingen zijn voorzien van zeskant voor eenvoudige montage. Koppelingen met BSPT male kort schroefdraad zijn ook geschikt voor gebruik met BSP of NPT schroefdraad.

Rechte inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male (kort) met FKM seal

6705	OD mm		€
61005-6-1/8	6/4	1/8"	12.50
61005-6-1/4	6/4	1/4"	14.35
61005-8-1/8	8/6	1/8"	12.80
61005-8-1/4	8/6	1/4"	14.55
61005-10-1/4	10/8	1/4"	15.55
61005-10-3/8	10/8	3/8"	16.55

Rechte koppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61040-6	6/4	21.05
61040-8	8/6	21.70
61040-10	10/8	24.45

Schotkoppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61050-6	6/4	30.20
61050-8	8/6	33.05

Knie inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

6705	OD mm		€
61100-6-1/8	6/4	1/8"	24.70
61100-6-1/4	6/4	1/4"	25.10
61100-8-1/8	8/6	1/8"	25.60
61100-8-1/4	8/6	1/4"	25.90
61100-10-1/4	10/8	1/4"	29.15
61100-10-3/8	10/8	3/8"	29.50

Kniekoppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61130-6	6/4	30.90
61130-8	8/6	31.85
61130-10	10/8	36.50

Tee inschroefkoppeling



Opsteek/BSPT male

6705	OD mm		€
61200-6-1/8	6/4	1/8"	40.45
61200-6-1/4	6/4	1/4"	40.95
61200-8-1/8	8/6	1/8"	42.30
61200-8-1/4	8/6	1/4"	43.30
61200-10-1/4	10/8	1/4"	45.85
61200-10-3/8	10/8	3/8"	46.20

Tee koppeling



Opsteek

6705	OD mm	€
61230-6/4	6/4	46.35
61230-8/6	8/6	48.55
61230-10/8	10/8	53.80

Wartelmoer



Voor opsteekkoppeling

6705	OD mm		€
61700-6-M10	6/4	M10X1	5.90
61700-8-M12	8/6	M12X1	6.20
61700-10-M14	10/8	M14X1	7.15

Hoofdstuk 5 - Roestvast staal

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren

Push-in koppelingen - RVS AISI-316L



Revolutionair ontwerp voor veeleisende toepassingen

Normering: BSPT: ISO 7.1, BS21 en DIN2999. BSP: ISO 228A. METRISCH: ISO R/262

Toepassingen: multifunctioneel: veel gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, chemische industrie, medische toepassingen etc.

Media: perslucht, vacuüm, vloeistoffen, gaspen.

Materiaal: huis, ontkoppeling en tandring: RVS AISI-316L

veiligheidsring: PTFE
lip-seal en O-ring (bij BSP draad): viton

Temperatuur:
-15°C tot 225°C

Maximale werkdruk:
-0,99 tot 15



Tech Data
1378

Hoofdstuk 5 - Roestvast staal

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

RVSI	OD mm	BSPT	L mm	€
64000410	4	1/8"	10 19	14.25
64000413	4	1/4"	14 23	15.80
64000610	6	1/8"	13 22,5	16.90
64000613	6	1/4"	14 24,5	17.65
64000810	8	1/8"	14 25,5	18.75
64010813BSPT	8	1/4"	14 25	19.05
64001013	10	1/4"	17 30,5	24.80
64001017	10	3/8"	17 28	27.40
64001217	12	3/8"	21 33,5	39.25
64001221	12	1/2"	22 32	43.60



Push-in/BSP male met O-ring

RVSI	OD mm	BSPT	L mm	€
64010405	4	M5	10 20	19.60
64010410	4	1/8"	10 19,5	19.20
64010413	4	1/4"	15 19,5	19.45
64010610	6	1/8"	13 23,5	19.20
64010613	6	1/4"	15 23,5	21.50
64010810	8	1/8"	14 25,5	21.40
64010813BSP	8	1/4"	15 23,5	24.15
64011013	10	1/4"	17 30	26.60
64011017	10	3/8"	17 27	32.10
64011217	12	3/8"	21 34	40.40
64011221	12	1/2"	22 31	44.85

Rechte koppeling



Push-in

RVSI	OD mm	L mm	€
64110400	4	31	21.25
64110600	6	35	21.40
64110800	8	36,5	24.60
64111000	10	42	33.25
64111200	12	48	49.40

Schotkoppeling



Push-in

RVSI	OD mm	BSPT	L mm	€
64090412	4	M12 x 1	17 31	35.05
64090614	6	M14 x 1	17 35	37.85
64090816	8	M16 x 1	19 37	45.35
64091020	10	M20 x 1	24 42	57.55
64092122	12	M22 x 1	26 48	71.00

Knie inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male - draaibaar

RVSI	OD mm	BSPT	€
64430410	4	1/8"	36.15
64430413	4	1/4"	39.40
64430610	6	1/8"	36.30
64430613	6	1/4"	41.85
64430810	8	1/8"	42.70
64430813	8	1/4"	43.40
64431013	10	1/4"	57.30
64431017	10	3/8"	58.60
64431021	10	1/2"	60.70
64431217	12	3/8"	74.95
64431221	12	1/2"	77.10



Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

RVSI	OD mm	BSPT	€
64050405	4	M5	35.50
64050410	4	1/8"	36.50
64050413	4	1/4"	39.50
64050610	6	1/8"	39.40
64050613	6	1/4"	41.85
64050810	8	1/8"	43.25
64050813	8	1/4"	43.50
64051013	10	1/4"	55.50
64051017	10	3/8"	63.50
64051021	10	1/2"	79.40
64051217	12	3/8"	76.50
64051221	12	1/2"	97.35

Kniekoppeling



Push-in

RVSI	OD mm	€
64020400	4	27.45
64020600	6	29.30
64020800	8	33.95
64021000	10	46.45
64021200	12	64.55

Tee koppeling



Push-in

RVSI	OD mm	L mm	€
64030400	4	36	38.50
64030600	6	42	40.60
64030800	8	45	46.70
64031000	10	52	63.15
64031200	12	61	78.35

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male - draaibaar

RVSI	OD mm	BSPT	L mm	€
64440410	4	1/8"	11 36	37.95
64440413	4	1/4"	14 36	48.05
64440610	6	1/8"	11 42	48.25
64440613	6	1/4"	14 42	51.25
64440810	8	1/8"	11 45	53.45
64440813	8	1/4"	14 45	54.20
64441013	10	1/4"	14 52	73.95
64441017	10	3/8"	17 52	75.15
64441021	10	1/2"	22 52	77.30
64441217	12	3/8"	18 61	96.75
64441221	12	1/2"	22 61	98.80

Push-in/BSP male met O-ring - draaibaar

RVSI	OD mm	BSPT	L mm	€
64060405	4	M5	8 36	43.30
64060410	4	1/8"	13 36	45.00
64060413	4	1/4"	15 36	48.25
64060610	6	1/8"	13 42	51.00
64060613	6	1/4"	15 42	51.30
64060810	8	1/8"	13 45	54.05
64060813	8	1/4"	15 45	54.35
64061013	10	1/4"	15 52	74.20
64061017	10	3/8"	21 52	85.75
64061021	10	1/2"	22 52	96.10
64061217	12	3/8"	21 61	107.65
64061221	12	1/2"	22 61	119.00

Push-in koppelingen - RVS AISI-316

Tech Data 10257

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
-0.8 tot 10 bar
(afhankelijk van toegepaste leiding)

Materiaal:
Huis: RVS AISI-316
O-ring: FKM
Medium: Perslucht, stoom & water i.c.m. gekalibreerde PU, PA en PTFE leiding

Alle afdichtingen zijn
FDA gecertificeerd

RVS

Rechte inschroefkoppeling



Push-in/BSPT male

0386	OD mm		€
SSPC4-01	4	1/8"	13.40
SSPC6-01	6	1/8"	13.80
SSPC6-02	6	1/4"	14.25
SSPC8-01	8	1/8"	14.25
SSPC8-02	8	1/4"	14.75
SSPC10-02	10	1/4"	16.10
SSPC10-03	10	3/8"	16.60
SSPC12-04	12	1/2"	19.00



Push-in/BSP male

0386	OD mm		€
SSPC4-G01	4	1/8"	14.00
SSPC6-G01	6	1/8"	14.20
SSPC6-G02	6	1/4"	14.65
SSPC8-G01	8	1/8"	14.65
SSPC8-G02	8	1/4"	15.15
SSPC10-G02	10	1/4"	16.60
SSPC10-G03	10	3/8"	17.05
SSPC12-G04	12	1/2"	19.60

Rechte opschroefkoppeling



Push-in/BSP female

0386	OD mm		€
SSPCF4-G01	4	1/8"	14.75
SSPCF6-G01	6	1/8"	15.20
SSPCF6-G02	6	1/4"	17.05
SSPCF8-G01	8	1/8"	15.20
SSPCF8-G02	8	1/4"	17.05
SSPCF10-G02	10	1/4"	17.05
SSPCF10-G03	10	3/8"	18.50
SSPCF12-G03	12	3/8"	19.00
SSPCF12-G04	12	1/2"	21.85

Knie inschroefkoppeling



Push-in/
BSPT male - draaibaar

0386	OD mm		€
SSPL4-01	4	1/8"	22.05
SSPL6-01	6	1/8"	23.30
SSPL6-02	6	1/4"	23.30
SSPL8-01	8	1/8"	25.15
SSPL8-02	8	1/4"	25.65
SSPL10-02	10	1/4"	28.95
SSPL10-03	10	3/8"	29.45
SSPL12-04	12	1/2"	35.60



Push-in/BSP
male - draaibaar

0386	OD mm		€
SSPL4-G01	4	1/8"	23.20
SSPL6-G01	6	1/8"	24.00
SSPL6-G02	6	1/4"	24.00
SSPL8-G01	8	1/8"	25.90
SSPL8-G02	8	1/4"	26.40
SSPL10-G02	10	1/4"	29.85
SSPL10-G03	10	3/8"	30.35
SSPL12-G04	12	1/2"	36.65

Knie opschroefkoppeling



Push-in/
BSP female

0386	OD mm		€
SSPLF4-G01	4	1/8"	23.00
SSPLF6-G01	6	1/8"	24.25
SSPLF6-G02	6	1/4"	24.25
SSPLF8-G01	8	1/8"	26.60
SSPLF8-G02	8	1/4"	26.60
SSPLF10-G02	10	1/4"	29.90
SSPLF10-G03	10	3/8"	30.85
SSPLF12-G03	12	3/8"	40.10
SSPLF12-G04	12	1/2"	37.50

Tee inschroefkoppeling



Push-in/BSP male

0386	OD mm		€
SSPB4-G01	4	1/8"	32.80
SSPB6-G01	6	1/8"	33.20
SSPB6-G02	6	1/4"	33.75
SSPB8-G01	8	1/8"	37.60
SSPB8-G02	8	1/4"	38.10
SSPB10-G02	10	1/4"	45.05
SSPB10-G03	10	3/8"	45.50
SSPB12-G03	12	3/8"	53.80
SSPB12-G04	12	1/2"	54.80

Flowregelaar



Push-in/BSP male

0386	OD mm		€
SSNSE4-G01	4	1/8"	117.00
SSNSE6-G01	6	1/8"	118.40
SSNSE6-G02	6	1/4"	130.65
SSNSE8-G01	8	1/8"	122.35
SSNSE8-G02	8	1/4"	132.10
SSNSE8-G03	8	3/8"	146.75
SSNSE10-G02	10	1/4"	134.60
SSNSE10-G03	10	3/8"	146.75
SSNSE10-G04	10	1/2"	156.60
SSNSE12-G04	12	1/2"	166.35

KELM™
pneumatiek

Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele
fittingen
& staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Compressoren


Push-in koppelingen - RVS AISI-316

Tech Data 10257

Temperatuur:
-20°C tot +200°C

Maximale werkdruk:
-0.8 tot 10 bar
(afhankelijk van toegepaste leiding)

Materiaal:
Huis: RVS AISI-316
O-ring: FKM
Medium: Perslucht, stoom & water i.c.m. gekalibreerde PU, PA en PTFE leiding

 Alle afdichtingen zijn FDA gecertificeerd



Rechte koppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPUC-4	4	17.45
SSPUC-6	6	18.50
SSPUC-8	8	21.35
SSPUC-10	10	23.75
SSPUC-12	12	28.50



Push-in - verloop

0386	OD mm	OD mm	€
SSPG6-4	6	4	19.45
SSPG8-4	8	4	22.75
SSPG8-6	8	6	22.75
SSPG10-6	10	6	25.15
SSPG10-8	10	8	25.15
SSPG12-8	12	8	29.90
SSPG12-10	12	10	29.90

Kniekoppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPUL-4	4	22.55
SSPUL-6	6	24.25
SSPUL-8	8	25.65
SSPUL-10	10	28.95
SSPUL-12	12	34.20

Tee koppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPUT-4	4	31.30
SSPUT-6	6	32.75
SSPUT-8	8	37.00
SSPUT-10	10	43.70
SSPUT-12	12	52.20

Schotkoppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPM-4	4	26.70
SSPM-6	6	29.45
SSPM-8	8	33.75
SSPM-10	10	35.15
SSPM-12	12	38.50

Y-koppeling



Push-in

0386	OD mm	€
SSPY-4	4	35.90
SSPY-6	6	37.50
SSPY-8	8	41.75
SSPY-10	10	48.45
SSPY-12	12	57.00

Steelekoppeling



Steel/Push-in - verloop

0386	OD mm	OD mm	€
SSPGJ6-4	6	4	13.80
SSPGJ8-4	8	4	13.80
SSPGJ8-6	8	6	13.80
SSPGJ10-6	10	6	16.10
SSPGJ10-8	10	8	16.10
SSPGJ12-8	12	8	16.10
SSPGJ12-10	12	10	17.55

Plug



Push-in

0386	OD mm	€
SSPP-4	4	5.55
SSPP-6	6	5.70
SSPP-8	8	6.10
SSPP-10	10	7.10
SSPP-12	12	8.05