


 <p>HAITIMA</p>	<p>Pagina 381</p>	<p>HAITIMA draadfittingen</p>	 <p>PANAM</p>	<p>Pagina 400</p>	<p>PANAM hydrauliek adapters</p>
 <p>HAITIMA</p>	<p>Pagina 385</p>	<p>HAITIMA draadfittingen NPT</p>	 <p>FT PRO</p>	<p>Pagina 404</p>	<p>FT PRO hogedruk draadfittingen 3000lb</p>
	<p>Pagina 386</p>	<p>Slangpilaren</p>	 <p>AIGNEP</p>	<p>Pagina 407</p>	<p>AIGNEP hogedruk draadfittingen</p>
 <p>HAITIMA</p>	<p>Pagina 387</p>	<p>HAITIMA kogelafsluiters</p>	 <p>AIGNEP</p>	<p>Pagina 409</p>	<p>AIGNEP opsteekkoppelingen</p>
	<p>Pagina 390</p>	<p>Diverse afsluiters</p>	 <p>AIGNEP</p>	<p>Pagina 410</p>	<p>AIGNEP push-in koppelingen</p>
 <p>EFFEBI</p>	<p>Pagina 391</p>	<p>EFFEBI kogelafsluiters</p>	 <p>FT PRO</p>	<p>Pagina 412</p>	<p>FT PRO push-in koppelingen</p>
	<p>Pagina 392</p>	<p>Snijringkoppelingen DIN 2353</p>	 <p>FT PRO</p>	<p>Pagina 414</p>	<p>FT PRO CAM en GROOVE koppelingen</p>



RVS draad ttingen

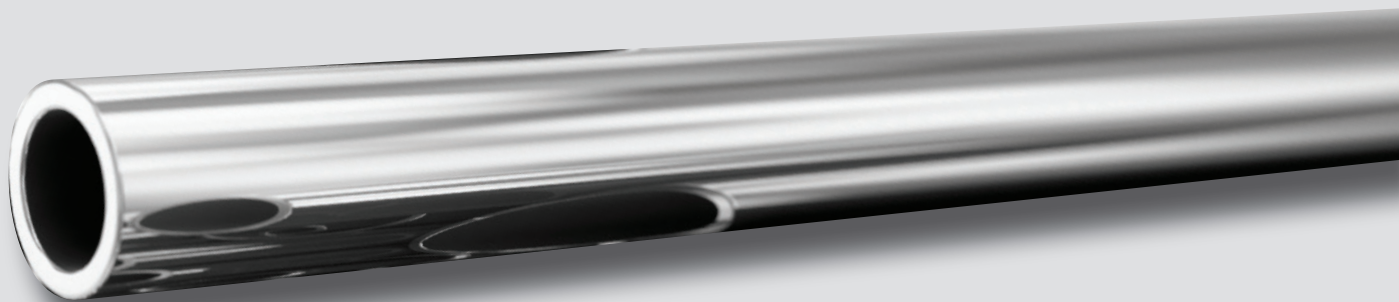

Algemeen

RVS AISI-316 draad ttingen voor algemene toepassingen.
Uitgebreide reeks ttingen voor lage druk toepassingen,
algemeen bekend als 150lb klasse ttingen
Maten 1/8 tot 4 .
Hydrostatische druk test tot 15 bar.
Corrosiebestendig.
Female draden zijn BSP (Rp) parallel en male draden
zijn BSPT (R) taper.



Normen

Geproduceerd volgens BS1740 met een hoge kwaliteit afwerking.
Draden conform B2.1, afmetingen conform ANSI 16.3.
Roestvast staal conform ASTM A351, graad 316.



Gebruik

Petrochemie
Raf naderijen
Farmaceutisch
Water en
Riolering
Energieopwekking
Papierfabrieken
Marine
Voedingsmiddelen

Voordelen

Anti-Corrosie
Sterk
Cryogeen
Hygiënisch

