



MALLEABELE FITTINGEN

	Pagina 419	EE malleabel fitwerk		Pagina 426	Lasfittingen
	Pagina 425	Pijpnippels		Pagina 427	Flenzen

EE

1886

WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE BRAND

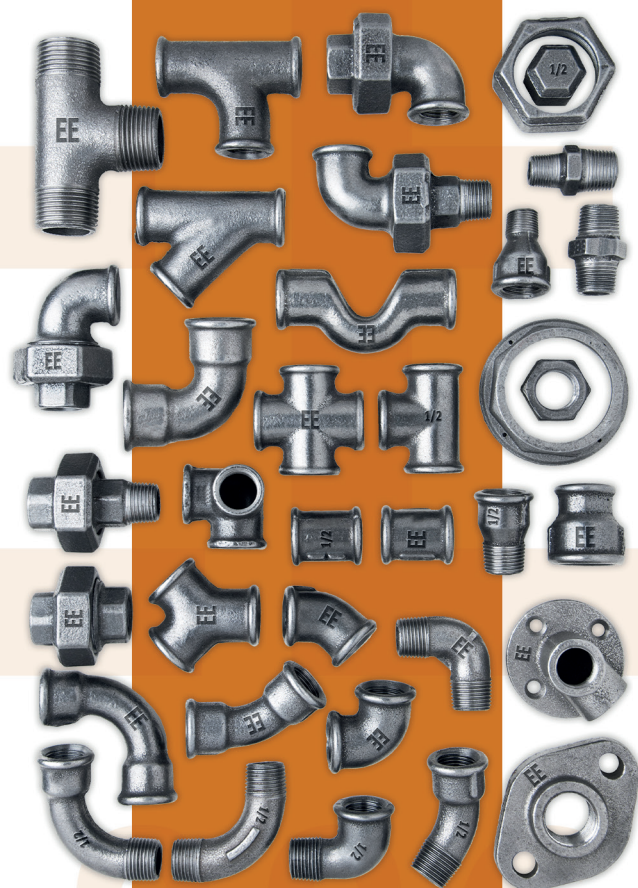

EN 10242

USE

MANUFACTURING

MATERIAL

RANGE OF DIMENSIONS

SURFACE

OPERATING PRESSURE

LEAK TEST



Odlewnia Zawiercie S.A.



Threaded pipe connections, water supply, gas, steam, central heating, sprinkler system networks, etc., transporting non-corrosive liquids and gases.

According to EN 10242 and ISO 49, construction symbol "A"

Whiteheart malleable EN-GJMW-400-5 cast iron, according to EN 1562.

From 1/4" to 4"

Black or hot-dip galvanized, according to EN 10242.

-20°C to 120°C : 2.5 MPa (25 bar)
300°C : 2.0 MPa (20 bar)

According to EN 10242 each EE brand fitting is subject to a leak test air pressure of at least 0,5 MPa/5bar/, which is equivalent to a minimum hydrostatic pressure of 2.0 MPa/20bar/.

MALLEABEL FITWERK

TECH DATA
20528

1-Bocht 90° male/female



Zwart - BSPT male/BSP female

6700	
46101313Z	1/4
46101717Z	3/8
46102121Z	1/2
46102727Z	3/4
46103232Z	1
46104242Z	1.1/4
46104848Z	1.1/2
46106060Z	2
46107676Z	2.1/2
46108989Z	3

Verzinkt - BSPT male/BSP female

6700	
46101313	1/4
46101717	3/8
46102121	1/2
46102727	3/4
46103232	1
46104242	1.1/4
46104848	1.1/2
46106060	2
46107676	2.1/2
46108989	3
46100114	4

2-Bocht 90° female



Zwart - BSP female

6700	
46092121Z	1/2
46092727Z	3/4
46093232Z	1
46094242Z	1.1/4
46094848Z	1.1/2
46096060Z	2

Verzinkt - BSP female

6700	
46092121	1/2
46092727	3/4
46093232	1
46094242	1.1/4
46094848	1.1/2
46096060	2
46097676	2.1/2
46098989	3
46090114	4

3-Bocht 90° male



Verzinkt - BSPT male

6700	
45032121	1/2
45032727	3/4
45033232	1

40-Bocht 45° male/female



Verzinkt - BSPT male/BSP female

6700	
48101313	1/4
48101717	3/8
48102121	1/2
48102727	3/4
48103232	1
48104242	1.1/4
48104848	1.1/2
48106060	2
48107676	2.1/2
48108989	3
48100114	4

41-Bocht 45° female



Zwart - BSP female

6700	
48094242Z	1.1/4
48094848Z	1.1/2
48096060Z	2

Verzinkt - BSP female

6700	
48092121	1/2
48092727	3/4
48093232	1
48094242	1.1/4
48094848	1.1/2
48096060	2
48097676	2.1/2
48098989	3

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hessels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

MALLEABEL FITWERK

TECH DATA
20528

Pneumatiek

90-Knie 90° female



Zwart - BSP female

6700	
45091313Z	1/4
45091717Z	3/8
45092121Z	1/2
45092727Z	3/4
45093232Z	1
45094242Z	1.1/4
45094848Z	1.1/2
45096060Z	2
45097676Z	2.1/2
45098989Z	3
45090114Z	4

Verzinkt - BSP female

6700	
45091313	1/4
45091717	3/8
45092121	1/2
45092727	3/4
45093232	1
45094242	1.1/4
45094848	1.1/2
45096060	2
45097676	2.1/2
45098989	3
45090114	4

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

92-Knie 90° male/female



Zwart - BSPT male/BSP female

6700	
45101313Z	1/4
45101717Z	3/8
45102121Z	1/2
45102727Z	3/4
45103232Z	1
45104242Z	1.1/4
45104848Z	1.1/2
45106060Z	2
45107676Z	2.1/2
45108989Z	3

Verzinkt - BSPT male/BSP female

6700	
45101313	1/4
45101717	3/8
45102121	1/2
45102727	3/4
45103232	1
45104242	1.1/4
45104848	1.1/2
45106060	2
45107676	2.1/2
45108989	3
45100114	4

96-Driedelige knie conisch dichtend female



Zwart - BSP female

6700	
49092121Z	1/2
49092727Z	3/4
49093232Z	1
49094242Z	1.1/4
49094848Z	1.1/2
49096060Z	2

Verzinkt - BSP female

6700	
49091717	3/8
49092121	1/2
49092727	3/4
49093232	1
49094242	1.1/4
49094848	1.1/2
49096060	2

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

98-Driedelige knie conisch dichtend male/female



Zwart - BSPT male/BSP female

6700	
49102727Z	3/4
49103232Z	1
49104242Z	1.1/4
49104848Z	1.1/2
49106060Z	2



Verzinkt - BSPT male/BSP female

6700	
49101717	3/8
49102121	1/2
49102727	3/4
49103232	1
49104242	1.1/4
49104848	1.1/2
49106060	2

Hydrauliek

130-Tee female



Zwart - BSP female

6700	
45121313Z	1/4
45121717Z	3/8
45122121Z	1/2
45122727Z	3/4
45123232Z	1
45124242Z	1.1/4
45124848Z	1.1/2
45126060Z	2
45127676Z	2.1/2
45128989Z	3
45120114Z	4

Verzinkt - BSP female

6700	
45121313	1/4
45121717	3/8
45122121	1/2
45122727	3/4
45123232	1
45124242	1.1/4
45124848	1.1/2
45126060	2
45127676	2.1/2
45128989	3
45120114	4


165-Tee 45° female



Verzinkt - BSP female

6700	
48122121	1/2
48122727	3/4
48123232	1
48124242	1.1/4
48124848	1.1/2

130-Tee female verlopend

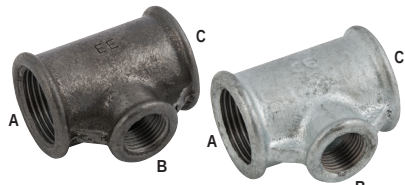

Zwart - BSP female

6700			
46211321Z	1/2	1/4	1/2
46212721Z	1/2	3/4	1/2
46271327Z	3/4	1/4	3/4
46272121Z	3/4	1/2	1/2
46272721Z	3/4	3/4	1/2
46322132Z	1	1/2	1
46423242Z	1.1/4	1	1.1/4
46482748Z	1.1/2	3/4	1.1/2
46483248Z	1.1/2	1	1.1/2
46484248Z	1.1/2	1.1/4	1.1/2
46602160Z	2	1/2	2
46602760Z	2	3/4	2
46603260Z	2	1	2
46604260Z	2	1.1/4	2
46604860Z	2	1.1/2	2

Verzinkt - BSP female

6700			
46211321	1/2	1/4	1/2
46212721	1/2	3/4	1/2
46271327	3/4	1/4	3/4
46271727	3/4	3/8	3/4
46272127	3/4	1/2	3/4
46321732	1	3/8	1
46322132	1	1/2	1
46322732	1	3/4	1
46323221	1	1	1/2
46324832	1	1 1/2	1
46422142	1 1/4	1/2	1 1/4
46422732	1 1/4	3/4	1
46422742	1 1/2	1/2	1 1/2
46482748	1 1/2	3/4	1 1/2
46483242	1 1/2	1	1 1/4
46483248	1 1/2	1	1 1/2
46484248	1 1/2	1 1/4	1 1/2
46486048	1 1/2	2	1 1/2
46602160	2	1/2	2
46602760	2	3/4	2
46603260	2	1	2
46604260	2	1 1/4	2
46604860	2	1 1/2	2
46762776	2 1/2	3/4	2 1/2
46764876	2 1/2	1 1/2	2 1/2
46766076	2 1/2	2	2 1/2
46894889	3	1 1/2	3
46896089	3	2	3
46897689	3	2 1/2	3

180-Kruisstuk female



Zwart - BSP female

6700	
45322121Z	1/2
45322727Z	3/4
45323232Z	1

Verzinkt - BSP female

6700	
45321717	3/8
45322121	1/2
45322727	3/4
45323232	1
45324242	1.1/4
45324848	1.1/2
45326060	2

221-Knie met zijspruitstuk female



Verzinkt - BSP female

6700	
49991717	3/8
49992121	1/2
49992727	3/4
49993232	1

Pneumatiek

Lucht-conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-koppelingen

Slangen, hessels en toebehoren

Roestvast staal

Malleable fittingen

Ringleiding-systemen

Gereedschap & reinigings-techniek

Compressoren

Hydrauliek

TECH DATA

20528

Pneumatiek

240-Verloopsock



Lucht-
conditionering

Afsluiters

Verzinkt - BSP female

6700		
45071713	3/8	1/4
45072113	1/2	1/4
45072117	1/2	3/8
45072717	3/4	3/8
45072721	3/4	1/2
45073217	1	3/8
45073221	1	1/2
45073227	1	3/4
45074221	1.1/4	1/2
45074232	1.1/4	1
45074821	1.1/2	1/2
45074827	1.1/2	3/4
45074832	1.1/2	1
45074842	1.1/2	1.1/4
45076021	2	1/2
45076027	2	3/4
45076032	2	1
45076042	2	1.1/4
45076048	2	1.1/2
45077632	2.1/2	1
45077660	2.1/2	2
45078960	3	2
45078976	3	2.1/2
45711460	4	2
45711489	4	3

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

245-Verloopnippel



Zwart - BSPT male

6700		
45021713Z	3/8	1/4
45022113Z	1/2	1/4
45022117Z	1/2	3/8
45022717Z	3/4	3/8
45022721Z	3/4	1/2
45023221Z	1	1/2
45023227Z	1	3/4
45024232Z	1.1/4	1
45024832Z	1.1/2	1
45024842Z	1.1/2 -	1.1/4
45026032Z	2	1
45026042Z	2	1.1/4
45026048Z	2	1.1/2

Compressoren

Hydrauliek

241-Verloopring



Zwart - BSPT male/BSP female

6700		
45041713Z	3/8	1/4
45042113Z	1/2	1/4
45042117Z	1/2	3/8
45042713Z	3/4	1/4
45042717Z	3/4	3/8
45042721Z	3/4	1/2
45043217Z	1	3/8
45043221Z	1	1/2
45043227Z	1	3/4
45044221Z	1.1/4	1/2
45044227Z	1.1/4	3/4
45044232Z	1.1/4	1
45044827Z	1.1/2	3/4
45044832Z	1.1/2	1
45044842Z	1.1/2	1.1/4
45046021Z	2	1/2
45046027Z	2	3/4
45046032Z	2	1
45046042Z	2	1.1/4
45046048Z	2	1.1/2

Verzinkt - BSPT male/BSP female

6700		
45041713	3/8	1/4
45042113	1/2	1/4
45042117	1/2	3/8
45042713	3/4	1/4
45042717	3/4	3/8
45042721	3/4	1/2
45043217	1	3/8
45043221	1	1/2
45043227	1	3/4
45044217	1.1/4	3/8
45044221	1.1/4	1/2
45044227	1.1/4	3/4
45044232	1.1/4	1
45044821	1.1/2	1/2
45044827	1.1/2	3/4
45044832	1.1/2	1
45044842	1.1/2	1.1/4
45046021	2	1/2
45046027	2	3/4
45046032	2	1
45046042	2	1.1/4
45046048	2	1.1/2
45047632	2.1/2	1
45047642	2.1/2	1.1/4
45047648	2.1/2	1.1/2
45047660	2.1/2	2
45048932	3	1
45048948	3	1.1/2
45048960	3	2
45048976	3	2.1/2
45411460	4	2
45411476	4	2.1/2
45411489	4	3

Verzinkt - BSPT male

6700		
45021713	3/8	1/4
45022113	1/2	1/4
45022117	1/2	3/8
45022717	3/4	3/8
45022721	3/4	1/2
45023221	1	1/2
45023227	1	3/4
45024221	1.1/4	1/2
45024227	1.1/4	3/4
45024232	1.1/4	1
45024827	1.1/2	3/4
45024832	1.1/2	1
45024842	1.1/2	1.1/4
45026032	2	1
45026042	2	1.1/4
45026048	2	1.1/2
45027648	2.1/2	1.1/2
45027660	2.1/2	2
45028960	3	2
45028976	3	2.1/2

MALLEABEL FITWERK

TECH DATA
20528

246-Soknippel verlopend



Verzinkt - BSP female/BSPT male

6700		
45081713	3/8	1/4
45082113	1/2	1/4
45082117	1/2	3/8
45082717	3/4	3/8
45082721	3/4	1/2
45083221	1	1/2
45083227	1	3/4
45084227	1.1/4	3/4
45084232	1.1/4	1
45084832	1.1/2	1
45084842	1.1/2	1.1/4
45086042	2	1.1/4
45086048	2	1.1/2

270-Sok



Zwart - BSP female

6700	
45061313Z	1/4
45061717Z	3/8
45062121Z	1/2
45062727Z	3/4
45063232Z	1
45064242Z	1.1/4
45064848Z	1.1/2
45066060Z	2

Verzinkt - BSP female

6700	
45061313	1/4
45061717	3/8
45062121	1/2
45062727	3/4
45063232	1
45064242	1.1/4
45064848	1.1/2
45066060	2
45067676	2.1/2
45068989	3
45060114	4

280-Dubbele nippel



Zwart - BSPT male

6700	
45001313Z	1/4
45001717Z	3/8
45002121Z	1/2
45002727Z	3/4
45003232Z	1
45004242Z	1.1/4
45004848Z	1.1/2
45006060Z	2
45007676Z	2.1/2
45008989Z	3

Verzinkt - BSPT male

6700	
45001313	1/4
45001717	3/8
45002121	1/2
45002727	3/4
45003232	1
45004242	1.1/4
45004848	1.1/2
45006060	2
45007676	2.1/2
45008989	3
45000114	4

300-Kap zeskant



Zwart - BSP female

6700	
45261300Z	1/4
45261700Z	3/8
45262100Z	1/2
45262700Z	3/4
45263200Z	1
45264200Z	1.1/4
45264800Z	1.1/2
45266000Z	2
45267600Z	2.1/2
45268900Z	3
45261140Z	4

290-Plug met vierkante kop



Zwart - BSPT male

6700	
45181300Z	1/4
45181700Z	3/8
45182100Z	1/2
45182700Z	3/4
45183200Z	1
45184200Z	1.1/4
45184800Z	1.1/2
45186000Z	2
45187600Z	2.1/2
45188900Z	3
45181140Z	4

Verzinkt - BSPT male

6700	
45181300	1/4
45181700	3/8
45182100	1/2
45182700	3/4
45183200	1
45184200	1.1/4
45184800	1.1/2
45186000	2
45187600	2.1/2
45188900	3
45181140	4

Verzinkt - BSP female

6700	
45261300	1/4
45261700	3/8
45262100	1/2
45262700	3/4
45263200	1
45264200	1.1/4
45264800	1.1/2
45266000	2
45267600	2.1/2
45268900	3
45261140	4

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hessels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

MALLEABEL FITWERK

TECH DATA
20528

Pneumatiek

340-Driedelige koppeling conisch dichtend female

Lucht-
conditionering



Zwart - BSP female

Fittingen

6700	
46061717Z	3/8
46062121Z	1/2
46062727Z	3/4
46063232Z	1
46064242Z	1.1/4
46064848Z	1.1/2
46066060Z	2
46067676Z	2.1/2
46068989Z	3

Snel-
koppelingen

Slangen,
hessels en
toebehooren

Verzinkt - BSP female

6700	
46061717	3/8
46062121	1/2
46062727	3/4
46063232	1
46064242	1.1/4
46064848	1.1/2
46066060	2
46067676	2.1/2
46068989	3
46061140	4

Roestvast
staal

Malleable
fittingen


Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

341-Driedelige koppeling conisch dichtend male/female

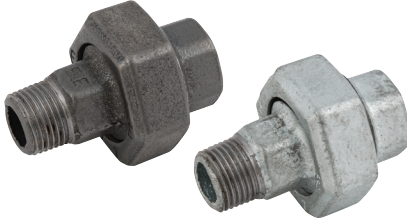

Zwart - BSPT male/BSP female

6700	
47081717Z	3/8
47082121Z	1/2
47082727Z	3/4
47083232Z	1
47084242Z	1.1/4
47084848Z	1.1/2
47086060Z	2
47087676Z	2.1/2
47088989Z	3

Verzinkt - BSPT male/BSP female

6700	
47081717	3/8
47082121	1/2
47082727	3/4
47083232	1
47084242	1.1/4
47086060	2
47084848	1.1/2
47087676	2.1/2
47088989	3
47080114	4


310-Sluitmoer zeskant



Verzinkt - BSP female

6700	
45301700	3/8
45302100	1/2
45302700	3/4
45303200	1
45304200	1.1/4
45304800	1.1/2
45306000	2

471-Muurplaat female

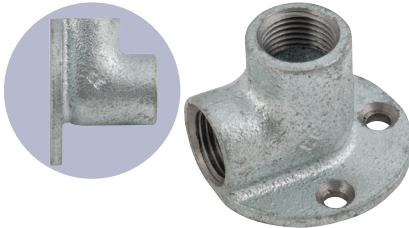

Verzinkt - BSP female

6700	
45472121	1/2
45472727	3/4

529A-Soknippel



Verzinkt - BSPT male/BSP female

6700	
46082121	1/2
46082727	3/4
46083232	1

Voor

schroefdraaddichting- en borging



zie pagina 511

PIJPNIPPELS - STAAL

23-Pijpnippel



Zwart - BSPT male - DIN 2982

MALZ		
45313040Z	1/4	40
45313060Z	1/4	60
45313080Z	1/4	80
45313100Z	1/4	100
45313120Z	1/4	120
45313150Z	1/4	150
45313180Z	1/4	180
45313200Z	1/4	200
45313250Z	1/4	250
45313300Z	1/4	300
45317030Z	3/8	30
45317040Z	3/8	40
45317060Z	3/8	60
45317080Z	3/8	80
45317100Z	3/8	100
45317120Z	3/8	120
45317150Z	3/8	150
45317180Z	3/8	180
45317200Z	3/8	200
45317250Z	3/8	250
45317300Z	3/8	300
45321030Z	1/2	30
45321040Z	1/2	40
45321060Z	1/2	60
45321080Z	1/2	80
45321100Z	1/2	100
45321120Z	1/2	120
45321150Z	1/2	150
45321180Z	1/2	180
45321200Z	1/2	200
45321250Z	1/2	250
45321300Z	1/2	300
45327040Z	3/4	40
45327060Z	3/4	60
45327080Z	3/4	80
45327100Z	3/4	100
45327120Z	3/4	120
45327150Z	3/4	150
45327180Z	3/4	180
45327200Z	3/4	200
45327250Z	3/4	250
45327300Z	3/4	300
45332040Z	1	40
45332060Z	1	60
45332080Z	1	80
45332100Z	1	100
45332120Z	1	120
45332150Z	1	150
45332180Z	1	180

MALZ		
45332200Z	1	200
45332250Z	1	250
45332300Z	1	300
45342060Z	1.1/4	60
45342080Z	1.1/4	80
45342100Z	1.1/4	100
45342120Z	1.1/4	120
45342150Z	1.1/4	150
45342180Z	1.1/4	180
45342200Z	1.1/4	200
45342300Z	1.1/4	300
45348060Z	1.1/2	60
45348080Z	1.1/2	80
45348100Z	1.1/2	100
45348120Z	1.1/2	120
45348150Z	1.1/2	150
45348180Z	1.1/2	180
45348200Z	1.1/2	200
45348250Z	1.1/2	250
45348300Z	1.1/2	300
45360080Z	2	80
45360100Z	2	100
45360120Z	2	120
45360150Z	2	150
45360180Z	2	180
45360200Z	2	200
45360250Z	2	250
45360300Z	2	300
45376100Z	2.1/2	100
45376120Z	2.1/2	120
45376150Z	2.1/2	150
45376180Z	2.1/2	180
45376200Z	2.1/2	200
45376250Z	2.1/2	250
45376300Z	2.1/2	300
45389100Z	3	100
45389120Z	3	120
45389150Z	3	150
45389180Z	3	180
45389200Z	3	200
45389250Z	3	250
45389300Z	3	300
45314100Z	4	100
45314120Z	4	120
45314150Z	4	150
45314180Z	4	180
45314200Z	4	200
45314250Z	4	250
45314300Z	4	300



Verzinkt - BSPT male - DIN 2982

MALF		
45311060	1/8	60
45311080	1/8	80
45313040	1/4	40
45313060	1/4	60
45313080	1/4	80
45313100	1/4	100
45313120	1/4	120
45313150	1/4	150
45313180	1/4	180
45313200	1/4	200
45313250	1/4	250
45313300	1/4	300
45317030	3/8	30
45317040	3/8	40
45317060	3/8	60
45317080	3/8	80
45317100	3/8	100
45317120	3/8	120
45317150	3/8	150
45317180	3/8	180
45317200	3/8	200
45317250	3/8	250
45317300	3/8	300
45321030	1/2	30
45321040	1/2	40
45321060	1/2	60
45321080	1/2	80
45321100	1/2	100
45321120	1/2	120
45321150	1/2	150
45321180	1/2	180
45321200	1/2	200
45321250	1/2	250
45321300	1/2	300
45327040	3/4	40
45327060	3/4	60
45327080	3/4	80
45327100	3/4	100
45327120	3/4	120
45327150	3/4	150
45327180	3/4	180
45327200	3/4	200
45327250	3/4	250
45327300	3/4	300
45332040	1	40
45332060	1	60
45332080	1	80
45332100	1	100
45332120	1	120
45332150	1	150
45332180	1	180

MALF		
45332200	1	200
45332250	1	250
45332300	1	300
45342060	1.1/4	60
45342080	1.1/4	80
45342100	1.1/4	100
45342120	1.1/4	120
45342150	1.1/4	150
45342180	1.1/4	180
45342200	1.1/4	200
45342250	1.1/4	250
45342300	1.1/4	300
45348060	1.1/2	60
45348080	1.1/2	80
45348100	1.1/2	100
45348120	1.1/2	120
45348150	1.1/2	150
45348180	1.1/2	180
45348200	1.1/2	200
45348250	1.1/2	250
45348300	1.1/2	300
45360080	2	80
45360100	2	100
45360120	2	120
45360150	2	150
45360180	2	180
45360200	2	200
45360250	2	250
45360300	2	300
45376100	2.1/2	100
45376120	2.1/2	120
45376150	2.1/2	150
45376180	2.1/2	180
45376200	2.1/2	200
45376250	2.1/2	250
45376300	2.1/2	300
45389100	3	100
45389120	3	120
45389150	3	150
45389180	3	180
45389200	3	200
45389250	3	250
45389300	3	300
45314100	4	100
45314120	4	120
45314150	4	150
45314180	4	180
45314200	4	200
45314250	4	250
45314300	4	300

Overige lengtes pijpnippels zijn op aanvraag leverbaar

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hessels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

LASFITTINGEN

Materiaal: Normaal wandig staal 37.0.S (naadloos)
Kwaliteitscontrole: T.U.V. Quality systems. Fabricage volgens DIN.
Oppervlaktebehandeling: Zwart

Barstdruk: 80 bar
Werkdruk: 30 bar
 (bij +20°C)

Lasbocht 90°



Zwart DIN 2605 (Staal 37.0.S)

MALZ		OD mm	
45192100Z	1/2	21.3	2.0
45192700Z	3/4	26.9	2.3
45193200Z	1	33.7	2.6
45194200Z	1.1/4	42.4	2.6
45194800Z	1.1/2	48.3	2.6
45196000Z	2	60.3	2.9
45197600Z	2.1/2	76.1	2.9
45198600Z	3	88.9	3.2
45198700Z	101	101.6	3.6
45198900Z	108	108.0	3.6
45191140Z	4	114.3	3.6

Lassok egaal

TECH DATA
30232



Female - DIN 2986 (Staal 37.0.S)

MALZ		OD mm	
45161000Z	1/8	14.7	17
45161300Z	1/4	18.4	25
45161700Z	3/8	21.4	26
45162100Z	1/2	26.8	34
45162700Z	3/4	32.0	36
45163200Z	1	39.7	43
45164200Z	1.1/4	48.7	48
45164800Z	1.1/2	55.3	48
45166000Z	2	66.2	56
45167600Z	2.1/2	82.6	65
45168900Z	3	95.5	71
45161140Z	4	122.0	83

SOKKEN

Gesmede sok egaal



Gegalvaniseerd - BSP female


MALF	
MIWRSG-18	1/8
MIWRSG-14	1/4
MIWRSG-38	3/8
MIWRSG-12	1/2
MIWRSG-34	3/4
MIWRSG-1	1
MIWRSG-114	1.1/4
MIWRSG-112	1.1/2
MIWRSG-2	2
MIWRSG-212	2.1/2
MIWRSG-3	3
MIWRSG-4	4



Zwart - BSP female

MALF	
MIWRSB-18N	1/8
MIWRSB-14N	1/4
MIWRSB-38N	3/8
MIWRSB-12N	1/2
MIWRSB-34N	3/4
MIWRSB-1N	1
MIWRSB-114N	1.1/4
MIWRSB-112N	1.1/2
MIWRSB-2N	2
MIWRSB-212N	2.1/2
MIWRSB-3N	3
MIWRSB-4N	4

FLENZEN - STAAL

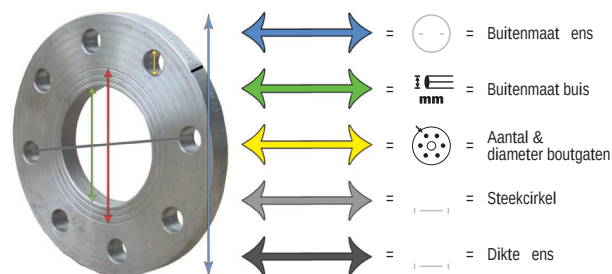

Draad enzen staal DIN 2566



Verzinkt - DIN 2566 ST37 - 16 bar

FLEN						
DN15-DF16B-12	65	14	1/2	95	21.3	4 x 14mm
DN20-DF16B-34	75	16	3/4	105	26.9	4 x 14mm
DN25-DF16B-1	85	16	1	115	33.7	4 x 14mm
DN32-DF16B-114	100	16	1.1/4	140	42.4	4 x 18mm
DN40-DF16B-112	110	16	1.1/2	150	48.3	4 x 18mm
DN50-DF16B-2	125	18	2	165	60.3	4 x 18mm
DN65-DF16B-212	145	18	2.1/2	185	76.1	8 x 18mm
DN80-DF16B-3	160	20	3	200	88.9	8 x 18mm
DN100-DF16B-4	180	20	4	220	114.3	8 x 18mm



Zwart - DIN 2566 ST37 - 16 bar

FLEN						
DN15-DF16B-12Z	65	14	1/2	95	21.3	4 x 14mm
DN20-DF16B-34Z	75	16	3/4	105	26.9	4 x 14mm
DN25-DF16B-1Z	85	16	1	115	33.7	4 x 14mm
DN32-DF16B-114Z	100	16	1.1/4	140	42.4	4 x 18mm
DN40-DF16B-112Z	110	16	1.1/2	150	48.3	4 x 18mm
DN50-DF16B-2Z	125	18	2	165	60.3	4 x 18mm
DN65-DF16B-212Z	145	18	2.1/2	185	76.1	8 x 18mm
DN80-DF16B-3Z	160	20	3	200	88.9	8 x 18mm
DN100-DF16B-4Z	180	20	4	220	114.3	8 x 18mm

Topkwaliteit voor een breed scala aan toepassingen binnen de offshore, chemische en petrochemische industrie.

Naast dit assortiment van meest toegepaste enzen zijn overig types en maten op aanvraag leverbaar.

Draad enzen staal C22,8, volgens DIN normering 2566

Voorlas enzen staal C22,8 volgens DIN normering 2633 (2631/2635)

Blind enzen staal 37, volgens normering EN1092-5 (voorheen DIN 2527)

Voorlas enzen staal DIN 2633

Voorlas enzen in PN6 (DIN 2631), PN10 (DIN 2632) en PN40 (DIN 2635) en in andere maten zijn op aanvraag leverbaar.



Staal DIN 2633 C22,8 - 16 bar

FLEN					
DN015-VLF021-16	65	14	95	21.3	4 x 14mm
DN020-VLF026-16	75	16	105	26.9	4 x 14mm
DN025-VLF033-16	85	16	115	33.7	4 x 14mm
DN032-VLF042-16	100	16	140	42.4	4 x 18mm
DN040-VLF048-16	110	16	150	48.3	4 x 18mm
DN050-VLF060-16	125	18	165	60.3	4 x 18mm
DN065-VLF076-16	145	18	185	76.1	8 x 18mm
DN080-VLF088-16	160	20	200	88.9	8 x 18mm
DN100-VLF114-16	180	20	220	114.3	8 x 18mm
DN125-VLF139-16	210	22	250	139.7	8 x 18mm
DN150-VLF168-16	240	22	285	168.3	8 x 22mm
DN200-VLF219-16	295	24	340	219.1	12 x 22mm

Blind enzen staal EN1092-5 (voorheen DIN 2527)



Staal EN1092-5 ST37 - 16 bar

FLEN					
DN015-BF-16	65	14	16	95	4 x 14mm
DN020-BF-16	75	16	16	105	4 x 14mm
DN025-BF-16	85	16	16	115	4 x 14mm
DN032-BF-16	100	16	16	140	4 x 18mm
DN040-BF-16	110	16	16	150	4 x 18mm
DN050-BF-16	125	18	16	165	4 x 18mm
DN065-BF-16	145	18	16	185	8 x 18mm
DN080-BF-16	160	20	16	200	8 x 18mm
DN100-BF-16	180	20	16	220	8 x 18mm
DN125-BF-16	210	22	16	250	8 x 18mm
DN150-BF-16	240	22	16	285	8 x 22mm

Staal EN1092-5 ST37 - 10 bar

FLEN					
DN080-BF-10	160	20	10	200	4 x 18mm

Pneumatiek

Lucht-conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snelkoppelingen

Slangen, hespels en toebehoren

Roestvast staal

Malleable fittingen

Ringleidingssystemen

Gereedschap & reinigings-techniek

Compressoren

Hydrauliek