


RINGLEIDINGSYSTEMEN

 	Pagina 431	Girair® ringleidingsysteem - kunststof	 	Pagina 449	CADDY bevestigingsmateriaal
 	Pagina 436	AIGNEP INFINITY ringleidingsysteem - aluminium	 	Pagina 452	JCS bevestigingsmateriaal
 	Pagina 440	COMER PVC-U draadfittingen	 	Pagina 453	NORMA bevestigingsmateriaal
 	Pagina 442	FT PRO bevestigingsmateriaal	 	Pagina 454	ALLFLOW verdeelblokken - wandmontage
 	Pagina 445	FLAMCO bevestigingsmateriaal		Pagina 455	Muurplaten



GIRAIR® for Compressed Air, Nitrogen and Vacuum Networks



The +:

- + Corrosion resistant, maintain clean air or gas
- + Resistant to most of the usual compressor oils
- + Durability, long working lives
- + Airtight network
- + Energy savings by reduced load losses
- + Impact resistance
- + Easy installation, lightweight systems
- + Easy identification to blue colour
- + Non-flammable acc to Bs1d0 (NEN-13501) rating



alixis.nl



GIRAIR^{fi} RINGLEIDINGSYSTEEM - KUNSTSTOF



TECH DATA
60059

GIRAIR gemodificeerd kunststof ringleidingssysteem

Toepassing: distributie van perslucht, industriële neutrale gasen (type stikstof) en gecentraliseerde vacuümsystemen. Niet geschikt voor gebruik in systemen voor medicinale lucht, ontvlambare gasen of toepassingen die de afwezigheid van siliconen vereisen.

Kwaliteit: Compressorolie bestendig, slagvast bij extreem lage temperaturen en met de laagste luchtweerstand, zowel in- als uitwendig corrosiebestendig en lichtgewicht voor eenvoudige montage. Vlamdovend volgens klasse M2 PV No.96.43091. - Bs2d0

Installatie: Bij lijmverbindingen: Gebruik uitsluitend speciale GAFIX lijm, in combinatie met reiniger CLEANER+ (vereist), standaard PVC lijm is niet geschikt. Als GAFIX lijm is toegepast, geeft GIRAIR een garantie van 10 jaar op het ringleidingssysteem. De maximale uithardtijd is 24 uur. Ongeveer 1 uur na installatie geeft een werkdruk van maximaal 6 bar geen problemen. Na 24 uur is 12.5 bar bij +25°C toelaatbaar. Installeer het systeem niet in direct zonlicht en niet dichtbij warmtebronnen. Bij ophanging van het systeem rekening houden met vrije uitzetting. Bij grotere afstanden (>50 meter) expansiebochten toepassen.

Lineaire uitzetting: 7,4 x > staal.


Maximale werkdruk:
12.5 bar bij 25°C

Temperatuur:
0°C tot +40°C

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Girair buis

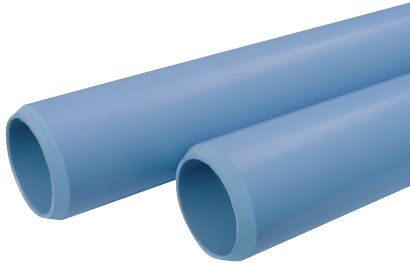

Slagvaste drukbuis met gekalibreerde einden - 4 meter lengte

BEVK	OD mm	mm
95001600	16	1.8
95002000	20	2.3
95002500	25	2.8
95003200	32	2.9
95004000	40	3.7
95005000	50	4.6
95006300	63	5.8
95007500	75	6.8
95009000	90	8.2
95001100	110	10

Kalibreergereedschap



Ontbramer/afschuiner voor Girair buis

BEVK	Voor buis 16-50
95010000	

Afschuiner voor Girair buis

BEVK	Voor buis 32-160
95015016	

Puntstuk



Inwendig lijm/BSPT male

BEVK	mm	mm
95011617	16	3/8
95012021	20	1/2
95022527	25	3/4
95013232	32	1
95014042	40	1.1/4
95015048	50	1.1/2
95016360	63	2
95017576	75	2.1/2



In- en uitwendig lijm/messing BSP male

BEVK	mm	mm
95211617	16/20	3/8
95211621	16/20	1/2
95212021	20/25	1/2
95212527	25/32	3/4
95212532	25/32	1
95213232	32/40	1
95214042	40/50	1.1/4
95215048	50/63	1.1/2
95216360	63/75	2



Inwendig lijm/BSPT male

BEVK	mm	mm
95081621	16	1/2
95082027	20	3/4
95082532	25	1
95083242	32	1.1/4
95084048	40	1.1/2
95085060	50	2

Schroefbus



In- en uitwendig lijm/BSP female - metalen verstevigingsring

BEVK	mm	mm
95041617	16/20	3/8
95042021	20/25	1/2
95042527	25/32	3/4
95043232	32/40	1
95044042	40/50	1.1/4
95045048	50/63	1.1/2
95046360	63/75	2



In- en uitwendig lijm/messing BSP female

BEVK	mm	mm
95221617	16/20	3/8
95222021	20/25	1/2
95222527	25/32	3/4
95223232	32/40	1
95224042	40/50	1.1/4
95225048	50/63	1.1/2
95226360	63/75	2

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hessels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

TECH DATA
60059

Pneumatiek

Knie 90°



Inwendig lijn

Afsluiters

BEVK

mm

95021600	16
95022000	20
95022500	25
95023200	32
95024000	40
95025000	50
95026300	63
95027500	75
95029000	90
95021100	110

Fittingen

Snelkoppelingen



Inwendig lijn/BSP female - metalen verstevigingsring

Roestvast staal

BEVK

mm

3/8

95071617	16	3/8
95072021	20	1/2
95072527	25	3/4

Malleable fittingen



Inwendig lijn/BSP female

BEVK

mm

1/2

95022021	20	1/2
----------	----	-----

Ringleiding-systemen

Gereedschap & reinigings-techniek

Compressoren

Hydrauliek

Knie 45°



Inwendig lijn

BEVK

mm

95201600	16
95202000	20
95202500	25
95203200	32
95204000	40
95205000	50
95206300	63
95207500	75
95209000	90
95201100	110

Bocht 90°



Inwendig lijn

BEVK

mm

95025000B	50
95026300B	63
95027500B	75
95029000B	90
95021100B	110

Tee 90°



Inwendig lijn

BEVK

mm

95031600	16
95032000	20
95032500	25
95033200	32
95034000	40
95035000	50
95036300	63
95037500	75
95039000	90
95031100	110



Inwendig lijn/BSP female - metalen verstevigingsring

BEVK

mm

1/2

95151621	16	1/2
95152021	20	1/2
95152527	25	3/4

Tee verloop 90°




Inwendig lijn

BEVK

mm

95142016	20-16
95142516	25-16
95142520	25-20
95143216	32-16
95143220	32-20
95143225	32-25
95144020	40-20
95144025	40-25
95144032	40-32
95145025	50-25
95145032	50-32
95145040	50-40
95146325	63-25
95146332	63-32
95146340	63-40
95147525	75-25
95147532	75-32
95149025	90-25

Voor
muurplaten

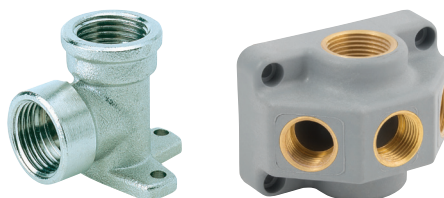

zie pagina 455

GIRAIR^{fi} RINGLEIDINGSYSTEEM - KUNSTSTOF



TECH DATA
60059

Sok



Inwendig lijn

BEVK



95061600	16
95062000	20
95062500	25
95063200	32
95064000	40
95065000	50
95066300	63
95067500	75
95069000	90
95061100	110

Eindkap




Inwendig lijn

BEVK



95261600	16
95262000	20
95262500	25
95263200	32
95264000	40
95265000	50
95266300	63
95267500	75
95269000	90
95261100	110

Dubbele bocht 180°

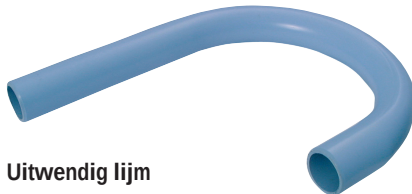

Uitwendig lijn

BEVK



95181600	16
95182000	20
95182500	25
95183200	32

Verloopstuk



In-en uitwendig lijn x inwendig lijn

BEVK



95232516	25-16
95233220	32/25-20
95234025	40/32-25
95235032	50/40-32
95236332	63/50-32
95236340	63/50-40
95237532	75-32
95239050	90/75-50
95239063	90/75-63
95231150	110/90-50
95231163	110/90-63

3-delige koppeling



Inwendig lijn

BEVK



95091600	16
95092000	20
95092500	25
95093200	32
95094000	40
95095000	50
95096300	63



Inwendig lijn/BSPT male

BEVK



95131617	16	3/8
95132021	20	1/2
95132527	25	3/4
95133232	32	1
95134042	40	1.1/4
95135048	50	1.1/2
95136360	63	2

Verloopring



Uitwendig x inwendig lijn

BEVK



95052016	20-16
95052520	25-20
95053225	32-25
95054032	40-32
95055040	50-40
95056350	63-50
95057563	75-63
95059075	90-75
95051190	110-90

Inwendig lijn/messing BSP male - EPDM pakking

BEVK



95241617	16	3/8
95242021	20	1/2
95242527	25	3/4
95243232	32	1
95244042	40	1.1/4
95244048	50	1.1/2
95246360	63	2



Inwendig lijn/messing BSP female - EPDM pakking

BEVK



95271617	16	3/8
95272021	20	1/2
95272527	25	3/4
95273232	32	1
95274042	40	1.1/4
95275048	50	1.1/2
95276360	63	2

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hessels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

GIRAIR^{fi} RINGLEIDINGSYSTEEM - KUNSTSTOF



TECH DATA
60059

Pneumatiek

Kogelafsluiter



Lucht-
conditionering

Afsluiters

Inwendig lijn - radiaal uitbouwbaar

BEVK



95111600	16
95112000	20
95112500	25
95113200	32
95114000	40
95115000	50
95116300	63

Fittingen

Snel-
koppelingen



Inwendig lijn - niet radiaal uitbouwbaar

BEVK



95117500	*75 (ensuitv.)
95119000	*90 (ensuitv.)

Malleable
fittingen

BEVESTIGINGSMATERIAAL

Monoklip^{fi}



Met snelsluiting - M6

BEVK



964516M6	M6	16
964520M6	M6	20
964525M6	M6	25
964532M6	M6	32
964540M6	M6	40
964550M6	M6	50
964563M6	M6	63

Compressoren

Hydrauliek



Met snelsluiting - M8

BEVK



964516M8	M8	16
964520M8	M8	20
964525M8	M8	25
964532M8	M8	32
964540M8	M8	40
964550M8	M8	50
964563M8	M8	63
964575M8	M8	75
964590M8	M8	90
9645110M8	M8	110



Met bevestigingsgat - 5.5mm

BEVK



96451655	5.5	16
96452055	5.5	20
96452555	5.5	25

GAFIX lijm

Reiniger
CLEANER+
vereist bij
toepassing van
GAFIX lijm



Met kwast - voor Girair leidingsysteem

BEVK



95250000	250
95251000	1000

Reiniger

Vereist bij installatie
van het GIRAIR
ringleidingsysteem



Voor Girair leidingsysteem

BEVK



CLEANER-PLUS	1000
--------------	------

Voor kunststof leidingsysteem

BEVK



95000075	500
----------	-----

Girair is 100% slagvast, ook bij - 30°C

Flow in liters per minuut					
Bar	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
5	860	1010	1890	3640	6430
7	1140	1360	2560	4960	9100
12	2100	2450	4650	8650	15700

Bar	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110
5	11400	21500	41300	66870	10563
7	16900	29870	56490	92600	15630
12	29300	55800	96700	16850	27340

Maximale afstand in meters, voor het vakkundig beugelen van leidingsystemen					
Temp.	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
<20°C.	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4
30°C.	1.25	1.5	1.7	1.9	2.1
40°C.	1.1	1.25	1.5	1.7	1.9
50°C.	1	1.1	1.25	1.5	1.7


Maximale afstand in meters, voor het vakkundig beugelen van leidingsystemen					
Temp.	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110
<20°C.	2.7	3	3.5	3.7	4
30°C.	2.4	2.7	3	3.5	3.7
40°C.	2.1	2.4	2.7	3	3.5
50°C.	1.9	2.1	2.4	2.7	3

Een instabiele ophanging en zichtbare doorbuiging kunnen optreden als deze maximale afstanden worden overschreden.



Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

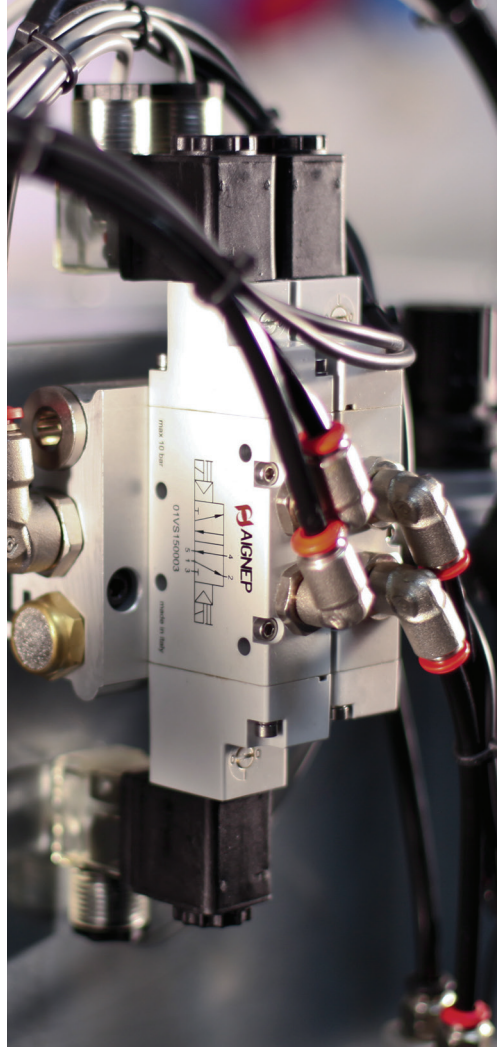

FITTINGS & AUTOMATION

Move the air power

The largest range of fittings on the market to suit air and multiple fluids.

The largest range of quick couplings with full interchangeability Multiconnection, Safety and Push-button version.

Pneumatic Cylinders, Valves & Air Treatment units.
High quality automation, made in Italy.

**QUALITY AND
INNOVATION FROM
PRODUCTS TO
THE SERVICE**

FITTINGS



QUICK COUPLINGS



AUTOMATION



AIR PIPELINES



FLUID CONTROL



www.aignep.com

INFINITY RINGLEIDINGSYSTEEM - ALUMINIUM

TECH DATA
60110

Topkwaliteit in aluminium ringleidingsystemen
Industrieel push-in systeem met wartel. Eenvoudig en
supersnel te monteren.
Een uitstekende ow, lichtgewicht en corrosiebestendig.
Duurzaam, veilig en gemakkelijk aan te passen.

Temperatuur:
-20°C tot +80°C

Maximale werkdruk:
-0.99 tot 16 bar

Materiaal:
Huis: Messing vernikkeld
Seal: NBR
Klemring: RVS 304

Pneumatiek

Gecalibreerde aluminium persluchtleiding



4 meter lengte

VIBE	mm	OD mm	ID mm
97772015	1.5	20	17
97772515	1.5	25	22
97773215	1.5	32	29
97774015	1.5	40	37
97775020	2	50	46
97776320	2	63	59

6 meter lengte

VIBE	mm	OD mm	ID mm
97772015-6	1.5	20	17
97772515-6	1.5	25	22
97773215-6	1.5	32	29
97774015-6	1.5	40	37
97775020-6	2	50	46
97776320-6	2	63	59

*De kleur grijs is op aanvraag leverbaar.

Rechte koppeling

Push-in/BSPT male

VIBE	OD mm	
93012021	20	1/2
93012027	20	3/4
93012521	25	1/2
93012527	25	3/4
93012532	25	1
93013232	32	1
93014032	40	1
93014042	40	1.1/4
93014048	40	1.1/2
93015032	50	1
93015048	50	1.1/2
93015060	50	2
93016360	63 *	2
93016376	63 *	2.1/2

* Aluminium uitvoering



Push-in/BSP female

VIBE	OD mm	
93042021	20	1/2
93042527	25	3/4
93043232	32	1
93044042	40	1.1/4



Push-in

VIBE	OD mm
93112000	20
93112500	25
93113200	32
93114000	40
93115000	50
93116300	63 *

* Aluminium uitvoering

Kniekoppeling



Push-in

VIBE	OD mm
93022000	20
93022500	25
93023200	32
93024000	40
93025000	50
93026300	63 *

* Aluminium uitvoering



Push-in/BSPT male

VIBE	OD mm	
932315020	20	1/2
932315025	25	3/4
932315032	32	1
932315040	40	1.1/4
932315050	50	1.1/2



Push-in/BSP female

VIBE	OD mm	
932316020	20	1/2
932316025	25	3/4
932316032	32	1
932316040	40	1.1/4
932316050	50	1.1/2

Het volledige assortiment is op aanvraag leverbaar, waaronder 80 & 110mm buizen & koppelingen.
Raadpleeg datasheet 60110 voor meer informatie.



INFINITY RINGLEIDINGSYSTEEM - ALUMINIUM

TECH DATA
60110

Tee koppeling met waterstop

Tee koppelingen met waterstop bieden een goede oplossing voor ongewenste condens instroom vanuit de hoofdleiding. Een goed alternatief voor de zwanenhals.



Push-in

VIBE



93032020	20-20-20
93032520	25-20-25
93033220	32-20-32
93033225	32-25-32
93034020	40-20-40
93034025	40-25-40
93035020	50-20-50
93035025	50-25-50
93035032	50-32-50



Push-in/BSP female

VIBE



902362017	20	3/8
902362021	20	1/2
902362517	25	3/8
902362521	25	1/2
902363221	32	1/2
902364027	40	1/2
902365027	50	3/4
902366321	63 *	1/2
902366327	63 *	3/4
902366332	63 *	1

* Aluminium uitvoering

Tee koppeling



Push-in

VIBE



93032000	20
93032500	25
93033200	32
93034000	40
93035000	50
93036300	63 *

* Aluminium uitvoering

Tee koppeling met aftap



Push-in

VIBE



902592020	20-20-20
902592520	25-20-25
902593220	32-20-32
902594020	40-20-40
902595020	50-20-50



Push-in/BSP female

VIBE



902506321	63 *	1/2
-----------	------	-----

* Aluminium uitvoering

Verloopkoppeling



Push-in

VIBE



93122520	25 - 20
93123220	32 - 20
93123225	32 - 25
93124020	40 - 20
93124025	40 - 25
93124032	40 - 32
93125025	50 - 25
93125032	50 - 32
93125040	50 - 40
93126340	63 - 40 *
93126350	63 - 50 *

* Aluminium uitvoering

Plug



Push-in

VIBE



93242000	20
93242500	25
93243200	32
93244000	40
93245000	50
93246300	63 *

* Aluminium uitvoering

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hessels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

INFINITY RINGLEIDINGSYSTEEM - ALUMINIUM

TECH DATA
60110

Pneumatiek

Afsluiter



Push-in

VIBE	OD mm
93052020	20
93052525	25
93053232	32
93054040	40
93055050	50
93056363	63 *

* Aluminium uitvoering

Fittingen

Slangen, hoesels en toebehoren

Roestvast staal



Push-in/BSPT male

VIBE	OD mm	Weg
90720201	20	1/2
90720257	25	3/4

Malleable fittingen

Ringleidingssystemen

Gereedschap & reinigings-techniek

Compressoren

Hydrauliek

Rechte koppeling met aftap



Push-in

VIBE	OD mm
93072000	20
93073200	32

Bocht 135°



Push-in

VIBE	OD mm
93062020	20
93062525	25
93063232	32
93064040	40
93065050	50
93066363	63 *


* Aluminium uitvoering

Buis - omzeiling van obstakels



Type 90800

VIBE	OD mm
90192000	20



Type 90805

VIBE	OD mm
90202000	20

Aftakzadel



Eenvoudig aftakkingen creëren op bestaande leidingen

VIBE	OD A mm	OD B mm
902403220	32	20
902403225	32	25
902404020	40	20
902404025	40	25
902405020	50	20
902405025	50	25
902406320	63	20
902406325	63	25



BSP female

VIBE	OD mm	Weg
902463221	32	1/2
902464021	40	1/2
902465021	50	1/2
902466321	63	1/2

Boorfrees en boormal



Boorfrees

VIBE	To Sult
90133240	32-40
90135063	50-63



Boormal


VIBE	OD mm
90143200	32
90144000	40
90145000	50
90146300	63



INFINITY RINGLEIDINGSYSTEEM - ALUMINIUM

TECH DATA
60110

Koppeling met wandsteun



Push-in/BSP female - instelbare positie - knie

VIBE	OD mm	
90152021	20	1/2
90152527	25	3/4
90153232	32	1



Push-in/BSP female - instelbare positie - 2-weg knie


VIBE	OD mm	
906022021	20	1/2
906022521	25	1/2

Monoclip



Met snelsluiting - M6

VIBE	 mm
9081500001	20
9081500002	25
9081500003	32
9081500004	40
9081500005	50
9081500006	63



Opzetstuk

VIBE
9081700001

Verdeelblok met wandsteun



2-weg

VIBE		
9064200001	1/2	1/2
9064200002	3/4	1/2



4-weg

VIBE		
9064400002	3/4	1/2
9064400001	1/2	1/2

Ontbramer



Voor aluminium buis 20-40mm

VIBE
90210000

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hessels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

Sok

Pneumatiek

Lucht-
conditionering



BSP female

6830



PVS12	1/2
PVS34	3/4
PVS1	1
PVS114	1.1/4
PVS112	1.1/2
PVS2	2

Afsluiters

Fittingen

Verloopsok

Snel-
koppelingen



BSP female

6830



PVRS12-38	1/2	3/8
PVRS1-34	1	3/4
PVRS112-114	1.1/2	1.1/4

Roestvast
staal

Neusstuk

Malleable
fittingen



BSP male/female

6830



PVEN38-12	3/8	1/2
PVEN12-34	1/2	3/4
PVEN34-1	3/4	1
PVEN1-114	1	1.1/4
PVEN114-112	1.1/4	1.1/2
PVEN112-2	1.1/2	2

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

Ringleiding-
systemen

Verloopstuk



BSP male/female

6830



PVR12-38	1/2	3/8
PVR34-38	3/4	3/8
PVR34-12	3/4	1/2
PVR1-38	1	3/8
PVR1-12	1	1/2
PVR1-34	1	3/4
PVR114-12	1.1/4	1/2
PVR114-34	1.1/4	3/4
PVR114-1	1.1/4	1
PVR112-34	1.1/2	3/4
PVR112-1	1.1/2	1
PVR2-1	2	1
PVR2-114	2	1.1/4
PVR2-112	2	1.1/2

Verloopring



BSP male/female

6830



PVRB34-12	3/4	1/2
PVRB1-34	1	3/4
PVRB114-1	1.1/4	1
PVRB112-114	1.1/2	1.1/4
PVRB2-112	2	1.1/2

Dubbele nippel



BSP male

6830



PVN38	3/8
PVN12	1/2
PVN34	3/4
PVN1	1
PVN114	1.1/4
PVN112	1.1/2
PVN2	2

PVC-U DRAADFITTINGEN

Verloopnippel



BSP male

6830		
PVRN34-12	3/4	1/2
PVRN1-34	1	3/4
PVRN114-1	1.1/4	1
PVRN112-114	1.1/2	1.1/4

Knie 90°



BSP female

6830	
PVE12	1/2
PVE34	3/4
PVE1	1
PVE114	1.1/4
PVE112	1.1/2
PVE2	2

Tee 90°



BSP female

6830	
PVT12	1/2
PVT34	3/4
PVT1	1
PVT112	1.1/2
PVT2	2

Kap



BSP female

6830	
PVC34	3/4
PVC1	1
PVC114	1.1/4
PVC112	1.1/2
PVC2	2

Plug



BSP male

6830	
PVP38	3/8
PVP12	1/2
PVP34	3/4
PVP1	1
PVP112	1.1/2
PVP2	2

Moer



BSP female

6830	
PVLN38	3/8
PVLN12	1/2
PVLN34	3/4
PVLN1	1
PVLN114	1.1/4
PVLN112	1.1/2
PVLN2	2

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

Leidingklem M6 - staal



Zacht staal met EPDM inlage

5559	B mm	OD mm
A980045	12.7	4
A980060	12.7	6
A980080	12.7	8
A980090	12.7	9
A980100	12.7	10
A980110	12.7	11
A980120	12.7	12
A980130	12.7	13
A980140	12.7	14
A980150	12.7	15
A980160	12.7	16
A980180	12.7	18
A980190	12.7	19
A980200	12.7	20
A980210	12.7	21
A980220	12.7	22
A980230	12.7	23
A980240	12.7	24
A980250	12.7	25
A980270	12.7	27
A980290	12.7	29
A980300	12.7	30
A980320	12.7	32
A980330	12.7	33
A980350	12.7	35
A980380	12.7	38
A980400	12.7	40
A980420	12.7	42
A980440	12.7	44
A980470	12.7	47
A980480	12.7	48
A980500	12.7	50
A980540	12.7	54
A980550	12.7	55
A980600	12.7	60
A980640	12.7	64
A980700	12.7	70

Assortimentsverpakking

Inhoud zacht staal:

4-5mm	10x
6mm	10x
8mm	7x
9mm	7x
10mm	6x
12mm	3x
14mm	3x
16mm	3x
18mm	2x
20mm	2x

Inhoud RVS:

5mm	10x
6mm	9x
8mm	7x
9mm	6x
10mm	6x
12mm	3x
14mm	3x
16mm	3x
18mm	2x
20mm	2x

Leidingklemmen M6



PCLIP-KIT-MS
PCLIP-KIT-SS



Zacht staal
RVS



Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hessels en
toebehoren

Roestvast staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

BEVESTIGINGSMATERIAAL

TECH DATA
20456


Pijpbevestiging

Geleverd in zak van 100 stuks
Maat 4 t/m 10mm : bevestigingsgat 4.8mm
Maat 12 t/m 16mm : bevestigingsgat 5.8mm
DIN 72571 of 72573



Zacht verzinkt staal - licht - per 100 stuks

5559	OD mm	No. of Tubes
A940040-1	4	1
A940050-1	5	1
A940060-1	6	1
A940070-1	7	1
A940080-1	8	1
A940100-1	10	1
A940120-1	12	1
A940160-1	16	1
A940040-2	4	2
A940050-2	5	2
A940060-2	6	2
A940080-2	8	2
A940100-2	10	2
A940120-2	12	2



Zacht verzinkt staal - licht - per 100 stuks

5559	OD mm	No. of Tubes
C940040-1	4	1
C940050-1	5	1
C940060-1	6	1
C940070-1	7	1
C940080-1	8	1
C940100-1	10	1
C940120-1	12	1
C940040-2	4	2
C940050-2	5	2
C940080-2	8	2
C940100-2	10	2

Geleverd in zak van 50 of 25 stuks
Maat 7 t/m 19mm : bevestigingsgat 6.6mm
Maat 23 t/m 33mm : bevestigingsgat 9.0mm
DIN 1596



Zacht verzinkt staal - zwaar - per 25 of 50 stuks

5559	OD mm	No. of Tubes	
H940070-1	7	1	50
H940090-1	9	1	50
H940130-1	13	1	50
H940155-1	15.5	1	50
H940190-1	19	1	50
H940260-1	26	1	25
H940285-1	28.5	1	25
H940310-1	31	1	25



Koper - per stuk

5559	OD mm
2024-0370	22
2024-0388	28

TECH DATA
20461

Gereedschapsklem



Smalle basisplaat - glansverzinkt verenstaal

5559	DIA mm
A270060	6
A270120	12
A270160	16
A270200	20
A270250	25
A270280	28
A270320	32
A270380	38
A270450	45
A270500	50
A270630	63



Brede basisplaat - glansverzinkt verenstaal

5559	DIA mm
A280060	6
A280100	10
A280120	12
A280160	16
A280200	20
A280250	25
A280280	28
A280320	32
A280380	38
A280500	50

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hessels en
toebehoren

Roestvast staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

BEVESTIGINGSMATERIAAL

Universele montage van buis met handig sluitmechanisme
 Bouten met sleuf-kruiskop en voorzien van borgringen
 Elektrolytisch verzinkt

Pijpbeugels met rubberinlage geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1
 Geschikt voor korte inbouwmaten
 Met combimoer aansluiting

Pijpbeugel - dubbel

TECH DATA
68784

Universele montage van stalen buizen, voor hoge belastingen en temperaturen



BSF - staal verzinkt zonder inlage

0713



38671	M8-M10	13 - 17.5	200
38672	M8-M10	21 - 25.5	200
38673	M8-M10	26.5 - 30.5	200
38674	M8-M10	33.5 - 38.5	200
38675	M8-M10	41.5 - 47	200
38676	M8-M10	48 - 54	200
38677	M8-M10	56 - 62.5	200
38678	M8-M10	62.5 - 69.5	200
38679	M8-M10	69.5 - 76.5	200
38680	M8-M10	77.5 - 84	200
38681	M8-M10	85 - 92.5	200
38682	M8-M10	93 - 100.5	250
38683	M8-M10	101.5 - 110	250
38684	M8-M10	110 - 117.5	250
38685	M8-M10	119.5 - 127.5	250
38686	M8-M10	127.5 - 133.5	250

TECH DATA
68173

Universele montage van alle soorten buis aan muur of plafond
 Voorzien van een geluiddempende EPDM rubberinlage
 Vormvast door versterkingsgroeven



Werktemperatuur:
 -40°C tot +120°C

BSI - staal verzinkt met EPDM inlage

0713



39000	M8-M10	12 - 14	100
39001	M8-M10	15 - 19	100
39002	M8-M10	20 - 25	100
39003	M8-M10	26 - 30	100
39004	M8-M10	32 - 36	100
39005	M8-M10	38 - 43	100
39006	M8-M10	44 - 49	100
39007	M8-M10	50 - 55	100
39008	M8-M10	56 - 61	100
39009	M8-M10	62 - 67	130
39010	M8-M10	68 - 73	130
39011	M8-M10	75 - 80	130
39012	M8-M10	82 - 86	130
39013	M8-M10	87 - 92	130
39014	M8-M10	95 - 102	215
39015	M8-M10	108 - 116	215
39016	M8-M10	121 - 127	215
39017	M8-M10	131 - 141	215
39018	M8-M10	159 - 163	215
39019	M8-M10	165 - 168	215
39020	M8-M10	192 - 202	300
39022	M8-M10	210 - 220	300

TECH DATA
68177

Voor montage van stalen buis aan muur of plafond, geschikt voor buismaten volgens DIN 2448



BSU - staal verzinkt zonder inlage

0713



38270	M8-M10	15 - 18	100
38271	M8-M10	20 - 25	100
38272	M8-M10	26 - 30	100
38273	M8-M10	32 - 36	100
38274	M8-M10	38 - 43	100
38275	M8-M10	44 - 49	100
38276	M8-M10	56 - 61	100
38278	M8-M10	87 - 92	130
38279	M8-M10	108 - 116	215
38283	M10-M12	131 - 141	215

TECH DATA
68175

Universele montage van alle soorten buis aan muur of plafond
 Voorzien van een geluiddempende EPDM rubberinlage
 Vormvast door versterkingsgroeven
 Met RVS combimoer aansluiting



Werktemperatuur:
 -40°C tot +120°C

BRS-A - RVS 316 met EPDM inlage

0713



38451	M8-M10	12 - 14	100
38452	M8-M10	15 - 19	100
38453	M8-M10	20 - 25	100
38454	M8-M10	26 - 30	100
38455	M8-M10	32 - 36	100
38456	M8-M10	38 - 43	100
38457	M8-M10	44 - 49	100
38458	M8-M10	50 - 55	100
38459	M8-M10	56 - 61	100
38460	M8-M10	62 - 67	130
38461	M8-M10	68 - 73	130
38462	M8-M10	75 - 80	130
38463	M8-M10	82 - 86	130
38464	M8-M10	87 - 92	130
38465	M8-M10	95 - 102	215
38466	M8-M10	108 - 116	215
38467	M8-M10	121 - 127	215
38468	M8-M10	131 - 141	215
38469	M8-M10	159 - 163	215
38471	M8-M10	192 - 202	215
38473	M8-M10	210 - 220	215

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hessels en
toebehoren

Roestvast staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

BEVESTIGINGSMATERIAAL

Pijpbeugel - dubbel

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

TECH DATA
68176

RVS

Universele montage van RVS buis aan muur of plafond
 Bouten met sleuf-kruiskop en voorzien van borgringen
 Geschikt voor korte inbouwmaten
 Met RVS combimoer aansluiting



BRS - RVS 316 zonder inlage

0713			
38475	M8-M10	8 - 10	100
38476	M8-M10	12 - 14	100
38477	M8-M10	15 - 19	100
38478	M8-M10	20 - 25	100
38479	M8-M10	26 - 30	100
38480	M8-M10	32 - 36	100
38481	M8-M10	38 - 42	100
38482	M8-M10	44 - 49	100
38483	M8-M10	50 - 55	100
38484	M8-M10	56 - 61	100
38485	M8-M10	62 - 67	100
38486	M8-M10	68 - 73	130
38487	M8-M10	75 - 80	130
38488	M8-M10	82 - 86	130
38489	M8-M10	87 - 92	130
38490	M8-M10	95 - 102	215
38491	M8-M10	108 - 116	215
38492	M8-M10	121 - 127	215
38493	M8-M10	131 - 141	215
38494	M8-M10	159 - 163	215
38495	M8-M10	165 - 169	215
38496	M8-M10	192 - 202	215
38497	M8-M10	210 - 220	215

BEVESTIGINGSMATERIAAL

Accessoires

 TECH DATA
68181


Betonschroef SCS-I - staal verzinkt

0713



7.5



60

82054



Betonschroef SCS-P - staal verzinkt

0713



7.5



 25
45

 82058
82059


Slaganker AP - staal verzinkt

0713


 M8
M10
M12

 82001
82002
82003


Betonschroef SCS - staal verzinkt

0713


 7.5
7.5

 60
80

 82051
82052

 TECH DATA
68178


Bevestigingsplaat GP - staal verzinkt - 80 x 30

0713


 M8-M10
M8
M10
M12

 18
11
13
15

 39410
39417
39413
39415

Bevestigingsplaat GP - RVS 304 - 80 x 30


RVS

0713


 M8
M10

 39445
39446

Voor bevestiging van een
enkelvoudige ophanging
naast of onder het
staalprofiel zonder lassen
of boren
Vervaardigd uit smeedstaal,
elektrolytisch verzinkt.



Balkklem BC - staal verzinkt

0713


 -
-
-
9
11

 120
250
350
120
250

 71506
71507
71508
71510
71511

 TECH DATA
68182


Draadstang D - RVS 304

RVS

0713


 M8
M10

 1000
1000

 70052
70053

Draadeind D - staal verzinkt

0713


 M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M8
M8

 25
40
70
80
100
25
40
60
80
100
150
200

 70750
70751
70752
70753
70754
70755
70756
70757
70758
70759
70760
70761

Pneumatiek

 Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

 Snel-
koppelingen

 Slangen,
hessels en
toebehoren

Roestvast staal

 Malleable
fittingen

 Ringleiding-
systemen

 Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

BEVESTIGINGSMATERIAAL

Accessoires

Pneumatiek

Maakt eenvoudige en snelle montage mogelijk
Met sleufgaten voor verstelbare montage
Sendzimir verzinkt

Lucht-
conditionering

TECH DATA
68180



Afsluiters

Montagerail R1 - staal verzinkt

Fittingen

0713	L mm
50010	2000

Snel-
koppelingen



Slangen,
hessels en
toebehoren

Raildop RD1 - polypropyleen


0713	Passend op
50501	50010

Roestvast staal

Eenvoudige montage door de ClickConnection in de rail te duwen en met de klok mee te draaien onder een hoek van 45°
Verkorte installatietijd zonder losse onderdelen zoals bouten of moeren

Malleable
fittingen

TECH DATA
68179



ClickConnection railzadel RZ-V90 - staal verzinkt

0713	kg
71806	100

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

TECH DATA
68179



Schuifmoer ClickEasy - staal verzinkt

0713	Wavy line symbol
80360	M6
80361	M8
80362	M10



Dopmoer ClickEasy HBS - staal verzinkt

0713	Wavy line symbol	L mm
80379	M10	30
80381	M10	50



Railbevestiging RB1 - staal verzinkt

0713	Wavy line symbol
80601	M8 x 55

BEVESTIGINGSMATERIAAL



9

Universele montage van buis met handig sluitmechanisme
De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
Elektrolytisch verzinkt
Pijpbeugels met rubberinlage categorie II geluidsreductie volgens
DIN EN ISO 3822-1 en geluidsisolatie volgens DIN 4109

Met combimoer aansluiting
Langere enzen voor eenvoudige toegang tot de sluitschroeven
De lengte van de sluitschroeven is aangepast aan het verbrede
klembereik en draagt bij tot een optimaal voorraadbeheer

Temperatuur:
-50°C tot +110°C

Pneumatiek

Pijpbeugel - dubbel

TECH DATA
30234



CADDY^{fi} MACROFIX PLUS - staal verzinkt met EPDM-SBR inlage

BEVM		mm	kg
586701	M8-M10	12 - 15	100
586702	M8-M10	15 - 19	100
586703	M8-M10	19 - 25	100
586704	M8-M10	25 - 31	100
586705	M8-M10	31 - 37	100
586706	M8-M10	37 - 44	100
586707	M8-M10	45 - 51	130
586708	M8-M10	50 - 58	130
586709	M8-M10	58 - 68	130
586710	M8-M10	68 - 78	130
586711	M8-M10	78 - 88	130
586712	M8-M10	88 - 98	130
586713	M8-M10	98 - 108	220
586714	M8-M10	108 - 118	220
586715	M8-M10	118 - 128	220
586716	M8-M10	128 - 138	220
586717	M8-M10	138 - 148	220
586719	M8-M10	160 - 170	220
586720	M8-M10	190 - 200	220
586721	M8-M10	205 - 215	220

TECH DATA
30236



CADDY^{fi} MACROFIX NI - staal verzinkt zonder inlage

BEVM		mm	kg
586101	M8-M10	15 - 19	100
586102	M8-M10	19 - 23	100
586103	M8-M10	23 - 29	100
586104	M8-M10	29 - 35	100
586105	M8-M10	35 - 41	100
586106	M8-M10	41 - 48	100
586107	M8-M10	48 - 54	150
586108	M8-M10	54 - 62	150
586109	M8-M10	62 - 72	150
586110	M8-M10	73 - 83	200
586111	M8-M10	83 - 93	200
586112	M8-M10	93 - 103	250
586113	M8-M10	103 - 113	250
586114	M8-M10	113 - 123	250
586115	M8-M10	123 - 133	300
586116	M8-M10	133 - 143	300

TECH DATA
30235



CADDY^{fi} MACROFIX I - staal verzinkt met EPDM-SBR inlage

BEVM		mm	kg
586001	M8-M10	11 - 15	100
586002	M8-M10	15 - 19	100
586003	M8-M10	19 - 25	100
586004	M8-M10	25 - 31	100
586005	M8-M10	31 - 37	100
586006	M8-M10	37 - 44	100
586007	M8-M10	44 - 50	150
586008	M8-M10	50 - 58	150
586009	M8-M10	58 - 68	150
586010	M8-M10	68 - 78	200
586011	M8-M10	78 - 88	200
586012	M8-M10	88 - 98	250
586013	M8-M10	98 - 108	250
586014	M8-M10	108 - 118	250
586015	M8-M10	118 - 128	300
586016	M8-M10	128 - 138	300

Pijpbeugel - enkel

TECH DATA
30233



CADDY^{fi} SUPERFIX 243 - staal verzinkt met EPDM-SBR inlage

BEVM		mm	kg
96101316	M8-M10	12 - 14	100
96101519	M8-M10	15 - 19	100
96102024	M8-M10	21 - 23	100
96102629	M8-M10	26 - 28	100
96103236	M8-M10	32 - 35	100
96104145	M8-M10	40 - 43	100
96104751	M8-M10	44 - 49	130
96105357	M8-M10	48 - 52	130
96105963	M8-M10	57 - 61	130
96106367	M8-M10	63 - 67	130
96107073	M8-M10	70 - 73	130
96107478	M8-M10	74 - 80	130
96108791	M8-M10	83 - 91	130
9610107111	M8-M10	101 - 106	220
9610113117	M8-M10	108 - 114	220

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hessels en
toebehoren

Roestvast staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

BEVESTIGINGSMATERIAAL



CADDY^{fi} SUPERKLIP pijpklem

Pneumatiek

TECH DATA
550
Temperatuur:
 -40°C tot +80°C
Lucht-
conditionering

Afsluiters

Lichtgrijs (RAL 7035)

Fittingen

0226



11,8



14,3

Snel-
koppelingen

389001	11,8	14,3
389002	14,3	16,8
389003	16,8	19,5
389004	19,5	21,8
389005	21,8	24,8
389006	24,8	27,8
389007	27,8	31,2
389008	31,2	35,5
389009	35,5	39,5
389011	39,5	43,5
389013	50,5	55,5

Slangen,
hespels en
toebehoren

Schuifmoer

0226



M6

M8

CADDY^{fi} TFZ draadstang

TECH DATA
30237
Gereedschap
& reinigings-
techniek

Verzinkt

BEVM



300



M8




1000

Compressoren

96000800	300	M8	1000
96000802	300	M8	2000
96000803	300	M8	3000
96001000	375	M10	1000

Hydrauliek

CADDY^{fi} TKN balkklem

TECH DATA
30238

**Verzinkt - met bevestigingsmoer
en borgmoer**

BEVM



120



M6




11



1-22

96060019	120	M6	11	1-22
96080019	120	M8	16	1-22
96100022	250	M10	16	1-22

CADDY^{fi} TDHM dakplaat klem

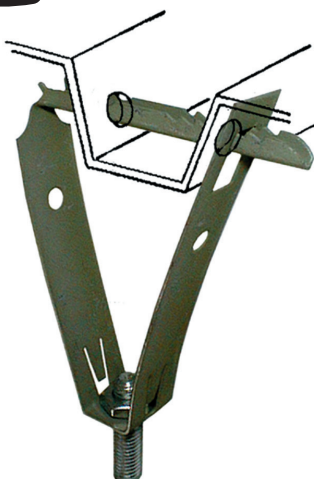TECH DATA
30239


Verenstaal

BEVM




80



M8

CADDY^{fi} SC snap clips

TECH DATA
30241

Voor pro eldikte van 1-12mm

BEVM



B

mm



mm

96000418	2-4	15 - 18
96000424	2-4	19 - 24
96000718	4-7	15 - 18
96000725	4-7	19 - 24
96001218	8-12	15 - 18
96001225	8-12	19 - 24

CADDY^{fi} E1 C-pro el

TECH DATA
30244

**Gegalvaniseerd staal - 30x15x2mm - voor
lichte tot middelzware toepassingen**

BEVM



L

mm

96000002	2000
----------	------

CADDY^{fi} EC1 UNI schuifmoer

TECH DATA
30245

**Verzinkt - voor alle pro elen
met een opening tussen 13-15,5mm**

BEVM



M6

M8


M10

96000006	M6
96000008	M8
96000010	M10



BEVESTIGINGSMATERIAAL

Klemstrips

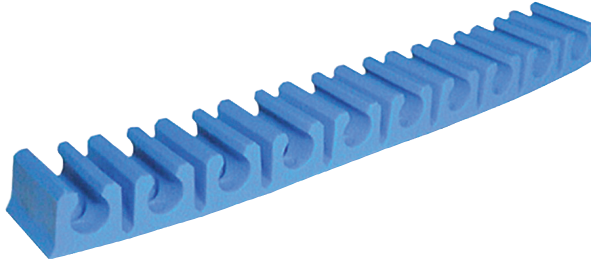

PE - blauw

5559	No. of Tubes	mm
96820400	10	4
96820600	10	6
96820800	10	8
96821000	6	10



PA - wit

5559	No. of Tubes	mm
96720800	10	8
96721000	10	10

Klembochten 90°



PE - blauw

5559	mm
96810600	6
96810800	8

Snelzadels



Polypropyleen

5559	mm
95161600	16
95162000	20
95162500	25
95163200	32
95164000	40

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hessels en
toebehoren

Roestvast staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen


Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

Voor

polyamide, polyethyleen en
polyurethaan slangen

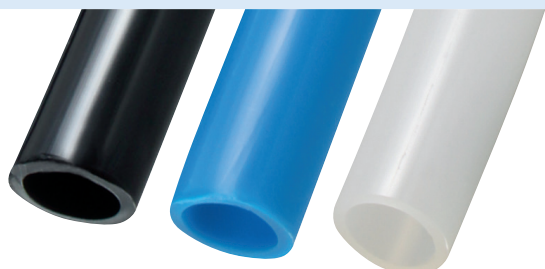

zie hoofdstuk 6

TECH DATA
589

Pneumatiek

Leidingklem M6 - staal

Temperatuur:
-30°C tot +60°C



Verzinkt staal met EPDM inlage (zwart) - standaard

	6695	B mm	1/2 min mm
Afsluiters	500-05	12	5
	500-06	12	6
	500-08	12	8
	500-09	12	9
	500-10	12	10
Fittingen	500-12	12	12
	500-13	12	13
	500-16	12	16
	500-19	12	19
	500-21	12	21
Snelkoppelingen	500-22	12	22
	500-25	12	25
	500-28	12	28
	500-29	12	29
	500-32	12	32
Slangen, hespels en toebehoren	500-35	12	35
	500-40	12	40
	500-44	12	44
	500-48	12	48
	500-52	12	52
Roestvast staal	500-56	12	56
	500-60	12	60

Luchtconditionering

Afsluiters

Fittingen

Snelkoppelingen

Slangen, hespels en toebehoren

Roestvast staal

Leidingklem M10 - staal

Temperatuur:
-50°C tot +160°C



Verzinkt staal met TPE 160 inlage (grijs) - hoge temperatuur

	6695	B mm	1/2 min mm
Gereedschap & reinigings-techniek	601-6	20	6
	601-8	20	8
	601-10	20	10
	601-13	20	13
	601-16	20	16
	601-19	20	19
	601-22	20	22
	601-25	20	25
	601-28	20	28
	601-32	20	32
Compressoren	601-36	20	36
	601-40	20	40
	601-44	20	44
	601-48	20	48
	601-52	20	52

Malleable fittingen


Ringleiding-systemen

Gereedschap & reinigings-techniek

Compressoren

Hydrauliek

Temperatuur:
-50°C tot +160°C



Verzinkt staal met TPE 160 inlage (grijs) - hoge temperatuur

	6695	B mm	1/2 min mm
Afsluiters	501-5	12	5
	501-6	12	6
	501-8	12	8
	501-9	12	9
	501-10	12	10
Fittingen	501-12	12	12
	501-13	12	13
	501-16	12	16
	501-19	12	19
	501-21	12	21
Snelkoppelingen	501-22	12	22
	501-25	12	25
	501-28	12	28
	501-29	12	29
	501-32	12	32
Slangen, hespels en toebehoren	501-35	12	35
	501-40	12	40
	501-48	12	48
	501-52	12	52
	501-56	12	56
Roestvast staal	501-60	12	60

Leidingklem M10 - RVS

Temperatuur:
-50°C tot +160°C



RVS BS304 met TPE 160 inlage (grijs) - hoge temperatuur

	6695	B mm	1/2 min mm
Gereedschap & reinigings-techniek	601-6SS	20	6
	601-8SS	20	8
	601-10SS	20	10
	601-13SS	20	13
	601-16SS	20	16
	601-19SS	20	19
	601-22SS	20	22
	601-25SS	20	25
	601-28SS	20	28
	601-32SS	20	32
Compressoren	601-36SS	20	36
	601-40SS	20	40
	601-44SS	20	44
	601-48SS	20	48
	601-52SS	20	52

RVS

Leidingklem M6 - RVS

Temperatuur:
-30°C tot +60°C

RVS



RVS BS304 met EPDM inlage (zwart) - standaard

	6695	B mm	1/2 min mm
Afsluiters	500-5SS	12	5
	500-6SS	12	6
	500-8SS	12	8
	500-10SS	12	10
	500-13SS	12	13
Fittingen	500-16SS	12	16
	500-19SS	12	19
	500-21SS	12	21
	500-22SS	12	22
	500-25SS	12	25
Snelkoppelingen	500-28SS	12	28
	500-29SS	12	29
	500-32SS	12	32
	500-35SS	12	35
	500-40SS	12	40
Slangen, hespels en toebehoren	500-44SS	12	44
	500-48SS	12	48
	500-52SS	12	52
	500-56SS	12	56
	500-60SS	12	60



BEVESTIGINGSMATERIAAL

Assortimentsverpakking leidingklemmen P-Clips

Diameters: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 21mm, 25mm, 29mm en 35mm



104-delige set - zacht verzinkt staal

6695

PCZRAB1



104-delige set - 18/8 marine kwaliteit RVS AISI-304

6695

PCSAB1

RVS

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

BEVESTIGINGSMATERIAAL

NORMAFIX^{fi} RSGU leidingklem M6

TECH DATA
30246



Verzinkt staal met EPDM inlage

NORM	B mm	OD mm
RSGUP-6	15	6
RSGUP-8	15	8
RSGUP-10	15	10
RSGUP-12	15	12
RSGUP-15	15	15
RSGUP-16	15	16
RSGUP-18	15	18
RSGUP-20	15	20
RSGUP-22	15	22
RSGUP-25	15	25
RSGUP-30	15	30
RSGUP-35	15	35

NORMAFIX^{fi} BSL pijpbevestiging DIN 72571

TECH DATA
30247



Verzinkt staal - voor 1 buis

NORM	B mm	OD mm
NOR-BSL1-1X4	10	4
NOR-BSL1-1X5	10	5
NOR-BSL1-1X6	10	6
NOR-BSL1-1X7	10	7
NOR-BSL1-1X8	10	8
NOR-BSL1-1X10	10	10
NOR-BSL1-1X12	12	12
NOR-BSL1-1X16	12	16
NOR-BSL1-1X20	12	20

Slangen,
hessels en
toebehoren

Roestvast staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek

NORMA

Overige uitvoeringen en maten bevestigingsmaterialen zijn op aanvraag leverbaar

VERDEELBLOKKEN - WANDMONTAGE



Verdeelblok type VDK is universeel inzetbaar, veel toegepast voor de verdeling van perslucht maar ook geschikt voor andere media

Materiaal: Hoogwaardig kunststof, kleur grijs (RAL 7001)

Toepassingen: Automotive, airbrush, adembescherming, bouw, vulstations, bedrijfsinstallaties, bloeddrukmeetapparatuur, chemische industrie, dental-air, doseerapparatuur, perslucht algemeen, owtechnology, industriële naaimachines, compressoren, koeling van lasrobots, laboratoria, levensmiddelen industrie, meet- en regeltechniek, modelbouw, offshore, pneumatiek, robots, scheepsbouw, onderwijs en trainingen, textielmachines, verpakkingindustrie en werkplaatsinrichtingen

Temperatuur:
-20°C tot 45°C

Maximale werkdruk:
16 bar bij 20°C

Type VDK - BSP female



VDK 10 - 1x 1/2 boven en 1x 1/2 voor

6825

VDK10



VDK 20 - 1x 1/2 boven en 2x 1/2 voor

6825

VDK20



VDK 31 - 3/4 boven+onder en 3x 1/2 voor

6825

VDK31



VDK 138 - 1x 1/2 boven en 1x 3/8 voor

6825

VDK138



VDK 21 - 1x 1/2 boven+onder en 2x 1/2 voor

6825

VDK21



VDK 34 - 1x 1/2 boven en 3x 1/2 voor

6825

VDK34



VDK 338 - 1x 1/2 boven+onder en 1x 3/8 voor

6825

VDK338



VDK 30 - 1x 3/4 boven en 3x 1/2 voor

6825

VDK30



VDK 35 - 1x 1/2 boven+onder en 3x 1/2 voor

6825

VDK35



VDK 238 - 1x 1/2 boven en 2x 3/8 voor

6825

VDK238

Pneumatiek

Lucht-conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snelkoppelingen

Slangen, hessels en toebehoren

Roestvast staal

Malleable fittingen

Ringleiding-systemen

Gereedschap & reinigings-techniek

Compressoren

Hydrauliek

VERDEELBLOKKEN - WANDMONTAGE



Type VDK34S3E - Euro snelkoppeling




VDK34S3E - 1x 1/2 BSP female boven en
3x Euro snelkoppeling ID 7.5 voor

6825

VDK34S3E

Type VDK34S3O - Orion snelkoppeling



VDK34S3O - 1x 1/2 BSP female boven en
3x Orion snelkoppeling ID 5.5 voor

6825

VDK34S3O

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen



Snel-
koppelingen

MUURPLATEN

Muurplaat - messing vernikkeld

TECH DATA
30248



BSP female

VERD

96472121

BSPP

1/2 x 1/2

L

27

H

41

bar

18

Muurplaat - messing

TECH DATA
20630



Push-in bovenaansluiting x
BSP female vooraansluiting

INJG

14471521G

14472227G

OD

15


22

BSPP

1/2

3/4

TECH DATA
30249



Male bovenaansluiting x
female vooraansluiting

BEVK

95472117

95472721

95473227

Male

1/2

3/4

1

Female

3/8

1/2

3/4

Slangen,
hessels en
toebehoren

Roestvast staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Hydrauliek